




Astreet ECO LED

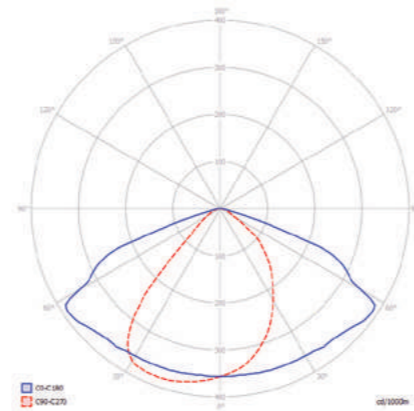

- Wersje / Versions: Astreet ECO LED 50, Astreet ECO LED 80
- Każda wersja dostępna w wariantcie DIM, umożliwiającym zaprogramowanie trybów świecenia / Each version available in DIM variant, allowing light modes programming
- Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR formed-in-place gaskets
- Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej / Aluminium cast housing with an integrated heat sink in upper part
- Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Tempered OptiWhite(TM) glass diffuser
- Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci wewnątrz obudowy / Expansion membrane to prevent accumulation of moisture inside the housing
- Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na aluminiowej płycie PCB / High quality Cree LEDs mounted on aluminium PCB
- Wymienne źródło światła / Replaceable light sources
- Strumień świetlny źródła światła - 5910 lm (wersja 50) i 8150 lm (wersja 80) / Luminous flux of light source - 5910 lm (version 50) and 8150 lm (version 80)
- Wysokiej jakości zasilacz MeanWell / High quality LED driver - MeanWell
- W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy 60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / Mounting grip included, for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
- Kolory obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7037, biały RAL 9016, czarny RAL 9005 / Standard housing colours - bottom white RAL 9016, top gray RAL 7045, white RAL 9016, black RAL 9016
- W zestawie klucze ampulowe do montażu / Included Allen wrench keys for installation

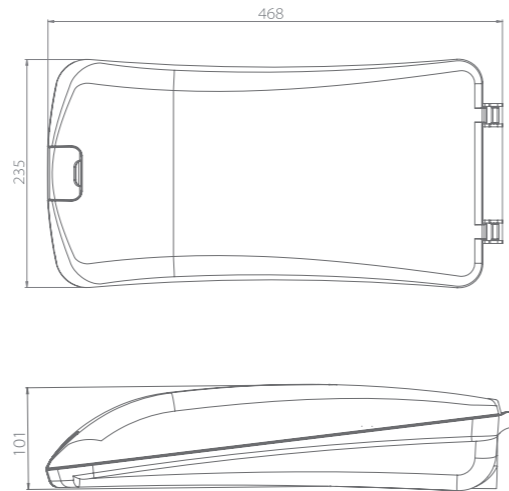

Astreet ECO LED 50

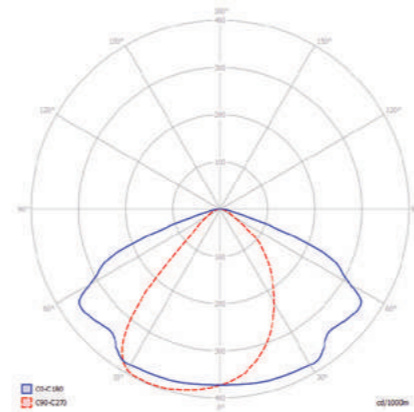

Astreet ECO LED 80



Astreet ECO LED 50

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Kolor obudowy / Housing colors	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet ECO LED 50	96636	55 W	5910 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 50	96634	55 W	5910 lm	Czarny Black	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 50	96632	55 W	5910 lm	Szary Gray	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 50	96630	55 W	5910 lm	Biały White	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 50	96628	55 W	5910 lm	Szary/Biały Gray/White	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 50	96626	55 W	5910 lm	Czarny Black	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 50	96624	55 W	5910 lm	Szary Gray	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 50	96622	55 W	5910 lm	Biały White	LED 49 W	468 x 235 x 101 mm

Astreet ECO LED 80

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Kolor obudowy / Housing colors	Źródło światła / Light source	Podstawowe wymiary / Basic dimensions
Astreet ECO LED 80	96635	78 W	8150 lm	Grå/Vit Gray/White	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 80	96633	78 W	8150 lm	Svart Black	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 80	96631	78 W	8150 lm	Grå Gray	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED 80	96629	78 W	8150 lm	Vit White	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 80	96627	78 W	8150 lm	Grå/Vit Gray/White	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet ECO LED DIM 80	96625	78 W	8150 lm	Svart Black	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 80	96623	78 W	8150 lm	Grå Gray	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm
Astreet LED DIM 80	96621	78 W	8150 lm	Vit White	LED 69 W	468 x 235 x 101 mm