

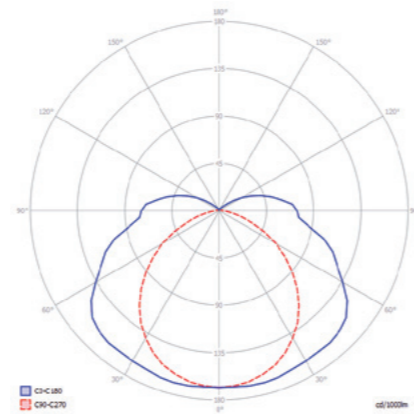


Herma


- › Stopień ochrony IP65 / IP65 protection rating
- › Do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz większym zapyleniu / Applicable to rooms with increased humidity and dustiness levels
- › Korpus i klosz wykonany z PC / Body and lampshade made of PC
- › Światłówki T8 zamawiane oddzielnie / T8 tubes separately available
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Zakres temperatury pracy: ta 5°C ÷ 40°C / Temperature working range: ta 5°C ÷ 40°C



Herma 2x18

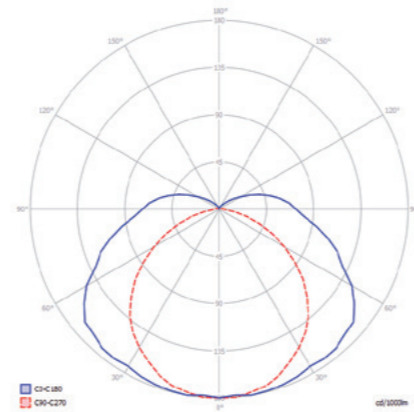




Herma 2x36

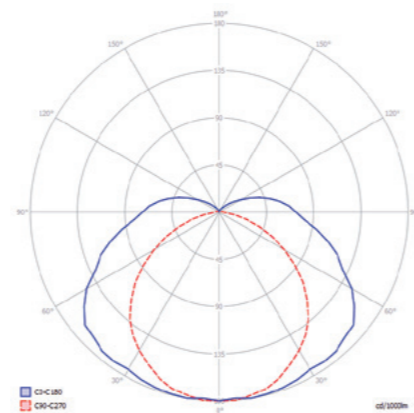

Herma 2x58



Herma

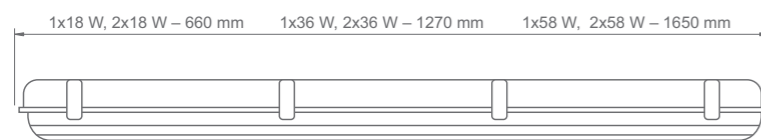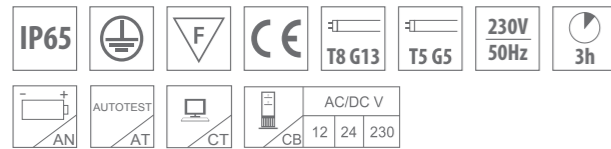

Model / Model	Symbol / Symbol	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Autotest / Autotest	Centralna bateria / Central battery
HERMA 1x18 SA 3 h	AWH-118/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 1x18 SA 3 h AT	AWH-118/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 1x18 CB	AWH-218/CB	-	-	-	✓
HERMA 2x18 SA 3 h	AWH-218/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 2x18 SA 3 h AT	AWH-218/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 2x18 CB	AWH-218/CB	-	-	-	✓
HERMA 1x36 SA 3 h	AWH-136/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 1x36 SA 3 h AT	AWH-136/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 1x36 CB	AWH-136/CB	-	-	-	✓
HERMA 2x36 SA 3 h	AWH-236/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 2x36 SA 3 h AT	AWH-236/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 2x36 CB	AWH-236/CB	-	-	-	✓
HERMA 1x58 SA 3 h	AWH-158/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 1x58 SA 3 h AT	AWH-158/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 1x58 CB	AWH-158/CB	-	-	-	✓
HERMA 2x58 SA 3 h	AWH-258/AN/3	SA	3 h*	-	-
HERMA 2x58 SA 3 h AT	AWH-258/AT/3	SA	3 h*	✓	-
HERMA 2x58 CB	AWH-258/CB	-	-	-	✓

* 1 h czas autonomii dostępny jest na zamówienie / 1 h autonomy time is available on request