

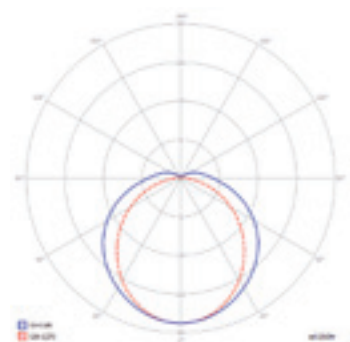





Wars LED DeLuxe

- › Stopień ochrony IP65 / IP65 protection rating
- › Korpus i klosz wykonany z poliwęglanu (PC) * / Body and lampshade made of PC *
- › Zatrzaski klosza z PC lub ze stali nierdzewnej / Cover clips made of PC or INOX steel
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz lub 220 V DC / Power supply voltage: 230 V 50 Hz or 220 V DC
- › Źródło światła: nowoczesne panele LED / Light source: modern LED panels
- › Dwie wersje mocy: Standard, Strong / Two power versions: Standard, Strong
- › Podstawowy zasilacz LED: BAG / Basic LED driver: BAG
- › Dostępne wykonania: oświetlenie podstawowe lub awaryjne / Available models: standard or emergency lighting
- › Inne opcje: zasilacz dla systemu DALI / Other options: DALI system driver
- › Montaż sufitowy lub na zwieszakach – regulowany / Ceiling installation or pendant type instalation – adjustable
- › Do oświetlania hal przemysłowych, magazynów, tuneli, piwnic, garaży itp. oraz do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej/ For illuminating industrial halls, warehouses, tunnels, basements, garages etc., evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C


* GRP dla Wars LED DeLuxe 60 / GRP for Wars LED DeLuxe 60

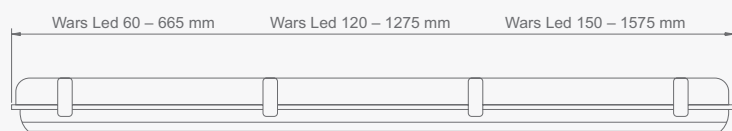


Wars LED DeLuxe 60 Standard

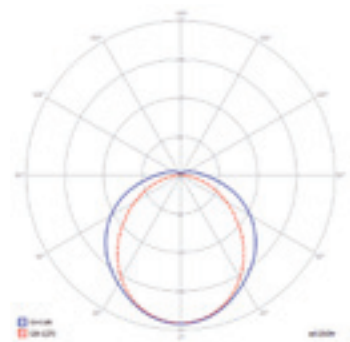


Wars LED DeLuxe 120 Standard

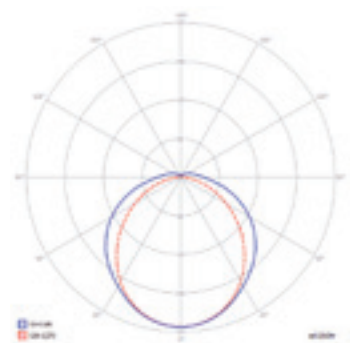

Wars LED DeLuxe 150 Standard

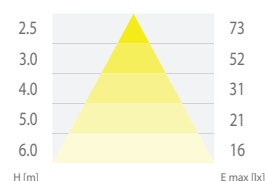

Wars LED DeLuxe 60 Standard

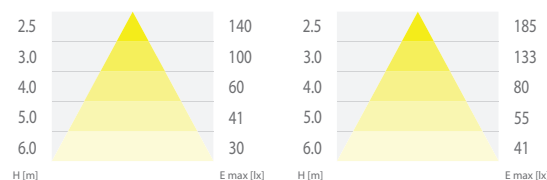

Wars LED DeLuxe 120 Standard

Wars LED DeLuxe 150 Standard

* Wykresy dla wersji standardowych / Charts for standard versions



Wars LED DeLuxe

MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny* / Luminous flux*	Temperatura barwowa** / Colour temperature**	Waga (kg) / Weight (kg)
WARS LED DeLuxe 60 Standard	98191	23 W	2400 lm / 2100 lm	4000 K	1,80
WARS LED DeLuxe 60 Strong	98189	24 W	3600 lm / 2900 lm	4000 K	1,80
WARS LED DeLuxe 120 Standard	98185	41 W	4400 lm / 3850 lm	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 120 Strong	98183	51 W	8100 lm / 6800 lm	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 150 Standard	98179	54 W	5800 lm / 5150 lm	4000 K	3,10
WARS LED DeLuxe 150 Strong	98177	67 W	10800 lm / 8850 lm	4000 K	3,10

MODELE AWARYJNE / EMERGENCY MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Autonomia / Autonomy	Temperatura barwowa* / Colour temperature*	Waga (kg) / Weight (kg)
WARS LED DeLuxe 60 Standard 4000K M/NM 3h	97829	23 W	3h	4000 K	1,80
WARS LED DeLuxe 120 Standard 4000K M/NM 3h	97829	41 W	3h	4000 K	2,50
WARS LED DeLuxe 150 Standard 4000K M/NM 3h	97834	54 W	3h	4000 K	3,10

* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request