


# Milo LED


- Najnowsze serie plafonier wyposażonych w źródła światła LED / Latest series of plafonds equipped with LED light sources
- Zastosowana technologia pozwala na bardzo dużą oszczędność energii w stosunku do dotychczasowych źródeł LED przy utrzymaniu wysokiej jakości światła / The technology employed allows very high energy savings as compared to the conventional LED sources while maintaining high quality of light
- Bardzo wysoka efektywność świetlna / Very high luminous efficacy
- Klasa szczelności IP65 / IP65 protection rating
- Montaż natynkowy, sufitowy lub ścienny / Surface-mount installation, on ceiling or wall
- Podstawa wykonana z poliwęglanu / Base made of polycarbonate
- Klosz wykonany z mlecznego PMMA lub opcjonalnie PC / Lampshade made of PMMA or PC as an option
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: LED 13 W / 17 W / 20 W / Light source: LED 13 W / 17 W / 20 W
- Nominalna żywotność: 40 000 h / Rated lifetime: 40,000 h
- Opcje - oprawy z czujnikiem ruchu on-off lub 0-10-100 / Options: lamps equipped in motion detector on-off or 0-10-100
- Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C

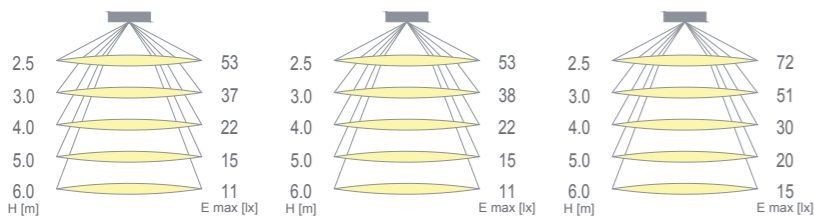


Milo S LED 15 W

Milo LED 15 W


Milo LED 20 W

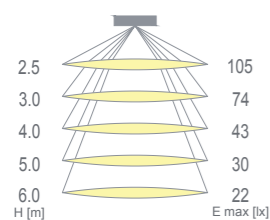


Milo LED 24 W Strong

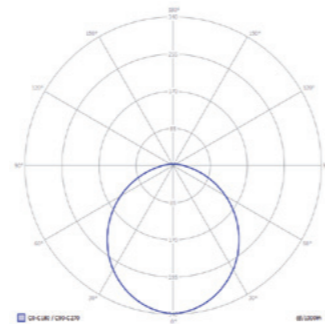


Milo S Led 15 W

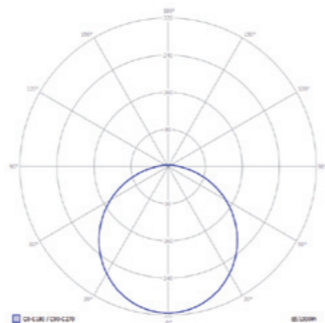

Milo LED 15 W

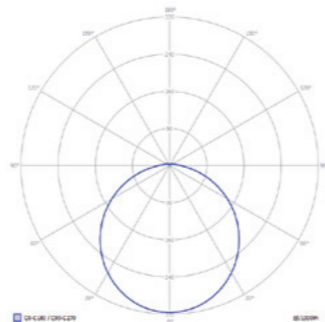


Milo LED 20 W

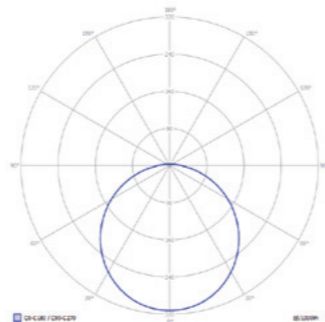

Milo LED 24 W Strong



Milo LED

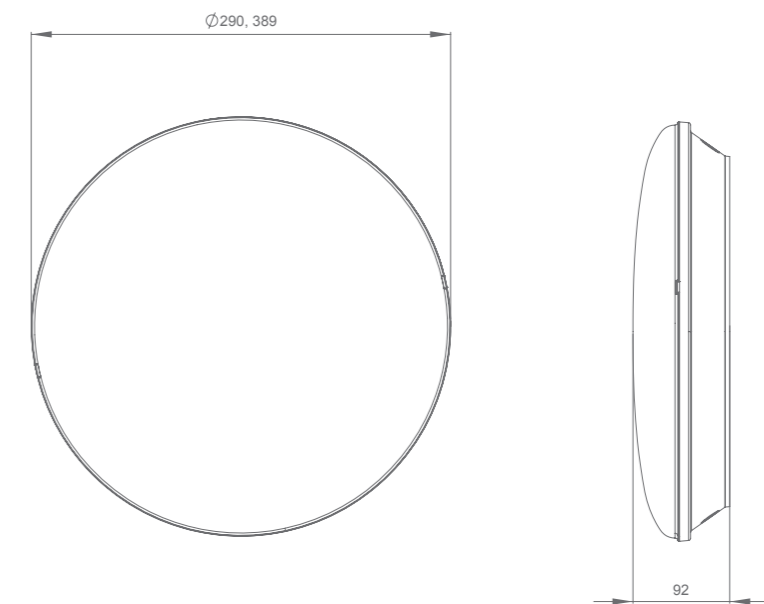

Model * / Model *	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Źródło światła / Light source	Strumień świetlny ** / Luminous flux **	Temperatura barwowa *** / Colour temperature ***	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
Milo S LED 15 W	97976	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1250 lm	3000 K	Ø 290	1,10
Milo LED 15 W	97974	15 W	LED 13 W	1700 lm / 1350 lm	3000 K	Ø 389	1,70
Milo LED 20 W	97972	20 W	LED 17 W	2300 lm / 1850 lm	3000 K	Ø 389	1,70
Milo LED Strong 24 W	97970	24 W	LED 20 W	3700 lm / 2700 lm	3000 K	Ø 389	1,70

\* Opcje: oprawy z czujnikiem ruchu on-off lub 0-10-100 / Options: lamps equipped in motion detector on-off or 0-10-100

\*\* Dane panela LED bez klosza oraz lampy z kloszem / LED panel data without and with diffuser

\*\*\* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request