
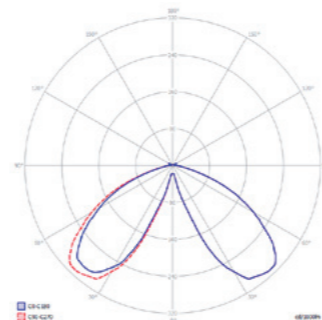



# Promenad LED

- › Typ oprawy: do zastosowań zewnętrznych, do oświetlania terenów miejskich / Lamp type: for external applications, for lighting up urban areas
- › Klasa szczelności IP66 / IP66 protection rating
- › Stopień ochrony drivera LED: IP67 / LED driver protection level: IP67
- › Konstrukcja: obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu klasy V0, klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy V0, odbłyśnik z blachy aluminiowej malowanej proszkowo / Construction: housing made of high quality polycarbonate V0 class, cover transparent ribbed made of PC V0 class, reflector made of aluminium powder painted
- › Opcje klosza: przezroczysty, mleczny (opcja) / Cover options: clear, opal (option)
- › Kolor lampy: szary RAL 7037 lub czarny RAL 9005 / Lamp colour: gray RAL 7037 or black RAL 9005
- › Źródło LED: diody Cree\* dużej mocy o wysokim strumieniu, radiator z odlewem aluminiowym, ilość LED-ów od 8 do 48 sztuk zależnie od mocy / LED source: high power Cree LEDs with high luminous flux, heat sink made of aluminium cast, number of LEDs - from 8 to 48 pcs., depending on power
- › Standardowa barwa światła: 4000K, 3200K (opcja) / Basic colour temperature: 4000K, 3200K (option)
- › Dostępna moc: od 20W do 60W / Available power: from 20W to 60W
- › Montaż: na standardowych słupach o średnicy zewnętrznej 60 mm, 48 mm lub 42 mm / Installation: on standard poles with external diameter 60 mm, 48 mm or 42 mm
- › Zastosowania: mała ulica, przestrzeń osiedlowe, tereny rekreacyjne / Applications: small streets, residential areas, recreation
- › Model asymetryczny do montażu wzdłuż elewacji / Asymmetric model designed for installation along the facade
- › Dekoracyjne oświetlenie w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym jako opcja / Decorative lighting in blue, red or green as an option


\* lub inne o zbliżonych parametrach / or other brand with similar parameters

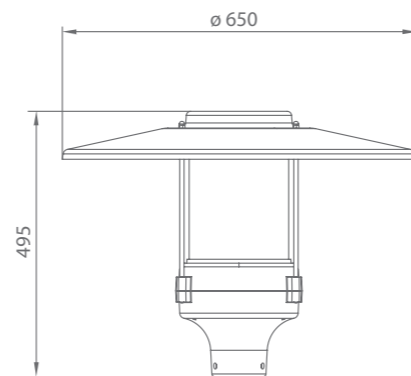


Promenad Led 30

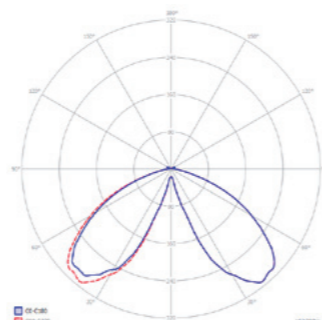

Promenad Led 40

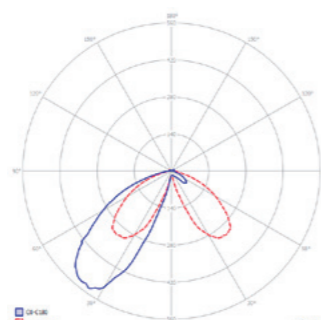

Promenad Led ASM 30

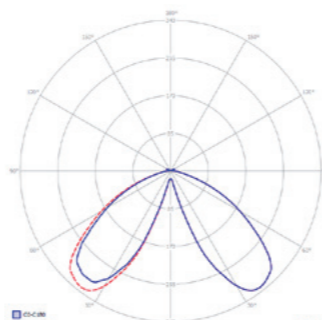

Promenad Led 60



## Promenad LED

Model / Model	Moc / Power	Dekoracyjne oświetlenie * / Decorative lighting *	Temp. barwowa / Colour temperature	Podstawowe wymiary / Basic dimension	Waga (kg) / Weight (kg)
Promenad LED 20	21 W	-	4000 K	Ø 650 x 495 mm	5,4
Promenad LED 30	29 W	✓	4000 K	Ø 650 x 495 mm	5,4
Promenad LED 40	43 W	✓	4000 K	Ø 650 x 495 mm	5,4
Promenad LED 60	57 W	✓	4000 K	Ø 650 x 495 mm	5,4
Promenad LED ASM 30**	29 W	-	4000 K	Ø 650 x 495 mm	5,4

\* Dekoracyjne oświetlenie kapelusza w kolorach: niebieskim, zielonym lub czerwonym / Decorative lighting hat in the colors: blue, green or red

\*\* Lampa asymetryczna / Asymmetric lamp