

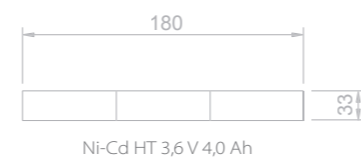
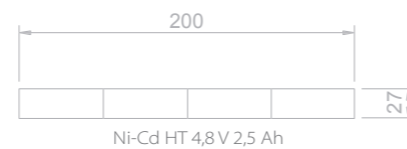


# Primus / Primus Tec



- › Stopień ochrony IP20 / IP20 protection rating
- › Obudowa modułu z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0 / The unit enclosure is made of high-quality V0 class PC polycarbonate
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- › Obsługiwane oprawy oświetleniowe: wyposażone w świetlówki 4-pinowe o mocy 6–58 W / Supported lighting fittings: equipped with 4-pin, 6–58 W light tubes
- › Obsługiwane stateczniki: KVG i EVG / Supported ballasts: KVG and EVG
- › Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna / Functions: A – non-maintained version or SA – maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 2 h lub 3 h, ładowanie: 24 h / Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 2 h or 3 h
- › Wersja z testem ręcznym na zamówienie / Version with manual test available on request
- › Montaż: przykręcany w oprawie oświetleniowej lub na zewnątrz / Installation: screw fixed within lighting fitting or externally
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej / For illuminating evacuation routes and exits in public utility buildings
- › Zakres temperatury pracy: ta 5°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 5°C ÷ 50°C

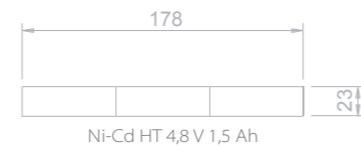

## Pakiety akumulatorów / Battery packs

- › Złącze typu V / V type connector
- › Montaż: w uchwytach typu C lub D / Installation: in C or D type brackets

Primus Tec



Model / Model	Numer katalogowy* / Catalogue number*	Funkcja / Function	Autonomia** / Autonomy**	Waga z pakietem akumulatorów (kg) / Weight with battery pack (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
PRIMUS 6–36 W SA/A 2 h	39929	SA/A	2 h	0,45	40
PRIMUS 6–36 W SA/A 3 h	39930	SA/A	3 h	0,55	40
PRIMUS 6–58 W SA/A 2 h	39932	SA/A	2 h	0,45	40
PRIMUS 6–58 W SA/A 3 h	39933	SA/A	3 h	0,55	40
PRIMUS TEC 6–36 W SA/A 2 h	39941	SA/A	2 h	0,45	40
PRIMUS TEC 6–36 W SA/A 3 h	39942	SA/A	3 h	0,55	40
PRIMUS TEC 6–58 W SA/A 2 h	39944	SA/A	2 h	0,50	40
PRIMUS TEC 6–58 W SA/A 3 h	39945	SA/A	3 h	0,60	40

\* Numer katalogowy zawiera zestaw: moduł awaryjny i pakiet akumulatorów / The catalogue number contains a kit: an emergency unit and a battery pack  
 \*\* Modele z czasem autonomii 1 h na zamówienie / Models with 1 h autonomy times available on request

## PRIMUS / PRIMUS TEC ZASTOSOWANIA / PRIMUS / PRIMUS TEC APPLICATIONS

Model / Model	T8 / G13	TC-SEL / 2G7	TC-L / 2G11	TC-DEL / G24q	T5 / G5	TC-2D / GR10q	TC-TEL / GX24q
6–36 W	18/36 W	5/7/9/11 W	18/24/36 W	10/13/18/26 W	6/8/13/14/21 W	16 W	18/26 W
6–58 W	18/36/58 W	5/7/9/11 W	18/24/36 W	10/13/18/26 W	6/8/13/14/21/24/28 W	16/28/38 W	18/26/32/42 W

Pakiet 3x3,6 V 2,5 Ah



## PAKIETY AKUMULATORÓW / BATTERY PACKS

Model* / Model*	Numer katalogowy / Catalogue number	Typ pakietu / Type of pack	Waga (kg) / Weight (kg)	Opakowanie zbiorcze (szt) / Multi-pack (pcs)
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 3,6 V 2,5 Ah	40158	C	0,21	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 3,6 V 4,0 Ah	40159	D	0,35	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 4,8 V 2,5 Ah	40161	C	0,28	40
Pakiet akumulatorów Ni-Cd HT 4,8 V 4,0 Ah	40162	D	0,46	40

\* Pozostałe pakiety akumulatorów na zamówienie / Other battery packs on request