



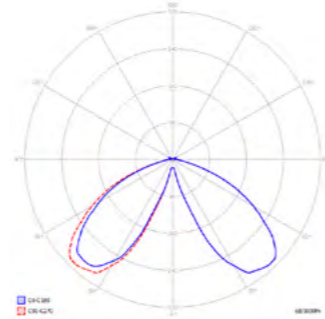

# Promenad LED


- › Typ oprawy: do zastosowań zewnętrznych, do oświetlania terenów miejskich / Lamp type: for external applications, for lighting up urban areas
  - › Klasa szczelności IP66 / IP66 protection rating
  - › Stopień ochrony drivera LED: IP67 / LED driver protection level: IP67
  - › Konstrukcja: obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu klasy V0, klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy V0, odbłyśnik z blachy aluminiowej malowanej proszkowo / Construction: housing made of high quality polycarbonate V0 class, cover transparent ribbed made of PC V0 class, reflector made of aluminium powder painted
  - › Opcje klosza: przezroczysty, mleczny (opcja) / Cover options: clear, opal (option)
  - › Kolor lampy: szary RAL 7037 lub czarny RAL 9005 / Lamp colour: gray RAL 7037 or black RAL 9005
  - › Źródło LED: diody Cree\* dużej mocy o wysokim strumieniu, radiator z odlewu aluminiowego, ilość LED-ów od 8 do 48 sztuk zależnie od mocy / LED source: high power Cree LEDs with high luminous flux, heat sink made of aluminium cast, number of LEDs - from 8 to 48 pcs., depending on power
  - › Standardowa barwa światła: 4000K, 3200K (opcja) / Basic colour temperature: 4000K, 3200K (option)
  - › Dostępna moc: od 20W do 60W / Available power: from 20W to 60W
  - › Montaż: na standardowych słupach o średnicy zewnętrznej 60 mm, 48 mm lub 42 mm / Installation: on standard poles with external diameter 60 mm, 48 mm or 42 mm
  - › Zastosowania: mała ulica, przestrzenie osiedlowe, tereny rekreacyjne / Applications: small streets, residential areas, recreation
  - › Model asymetryczny do montażu wzdłuż elewacji / Asymmetric model designed for installation along the facade
  - › Dekoracyjne oświetlenie w kolorze niebieskim, czerwonym lub zielonym jako opcja / Decorative lighting in blue, red or green as an option
- \* lub inne o zbliżonych parametrach / or other brand with similar parameters

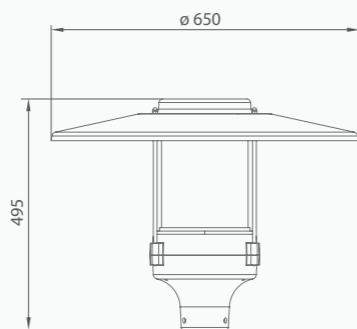


Promenad Led 30



Promenad Led 40

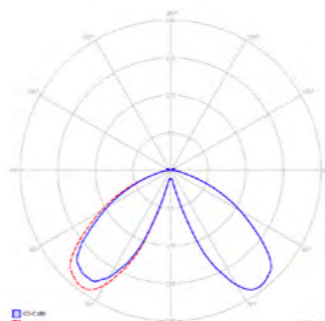

Promenad Led 60

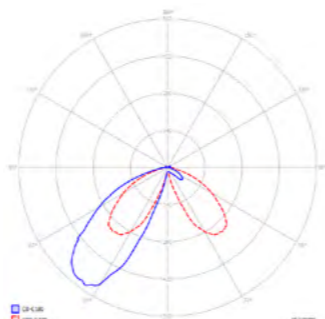

Promenad Led ASM 30



## Promenad LED

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Moc / Power	Klosz * / Cover *	Temp. barwowa / Colour temperature	Dekoracyjne oświetlenie kapelusza / Decorative lighting hat	Strumień lampy / Lamp luminous flux
	Czarna / Black	Szara / Gray					
Promenad LED 20	97633	97631	21 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	-	1410 lm
Promenad LED 30	97625	97623	29 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	-	2290 lm
Promenad LED 40	97617	97615	43 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	-	3160 lm
Promenad LED 60	97570	97568	57 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	-	4270 lm
Promenad LED ASM 30**	97639	97638	29 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	-	1990 lm
Promenad LED 40 Decor red	97558	97611	43 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	Czerwone / Red	3160 lm
Promenad LED 40 Decor green	97559	97612	43 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	Zielone / Green	3160 lm
Promenad LED 40 Decor blue	97560	97613	43 W	Przezroczysty / Clear	4000 K	Niebieskie / Blue	3160 lm

\* Opcjonalnie możliwe wykonanie z kloszem mlecznym / Optional cover opal

\*\* Lampa asymetryczna / Asymmetric lamp