





LED



Promenad LED Indirect

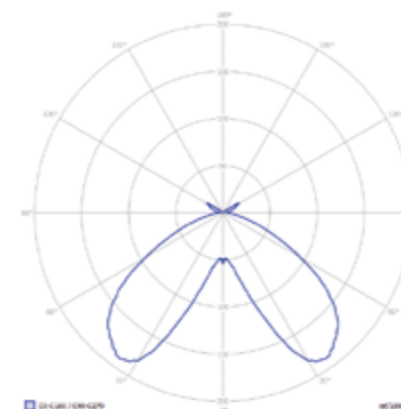

Promenad Led Indirect 30

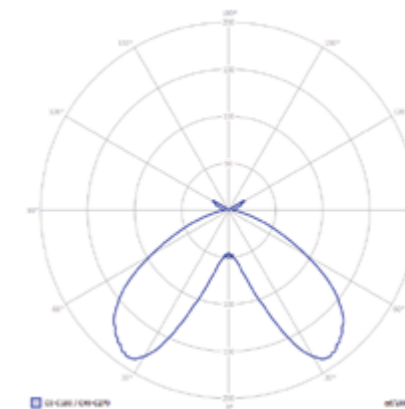

Promenad Led Indirect 45


Promenad LED Indirect



- ▶ Klasa szczelności IP66 / IP66 protection rating
- ▶ Stopień ochrony drivera LED: IP67 / LED driver protection level: IP67
- ▶ Typ oprawy: do zastosowań zewnętrznych, do oświetlania terenów miejskich / Lamp type: for external applications, for lighting up urban areas
- ▶ Sposób rozsyłu światła: pośredni / Way of light distribution: indirect
- ▶ Konstrukcja: obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu klasy V0, klosz ze zintegrowaną soczewką z PC klasy V0, odbłyśnik z blachy aluminiowej malowanej proszkowo / Construction: housing made of high quality polycarbonate V0 class, cover transparent with integrated lens made of PC V0 class, reflector made of aluminium powder painted
- ▶ Kolor lampy: szary RAL 7037 lub czarny RAL 9005 / Lamp colour: gray RAL 7037 or black RAL 9005

- ▶ Źródło LED: moduł COB Cree* dużej mocy o wysokim strumieniu, radiator z odlewem aluminiowego / LED source: high power COB Cree with high luminous flux, heat sink made of aluminium cast
- ▶ Dostępna moc: 29W i 42W / Available power: 29W and 42W
- ▶ Standardowa barwa światła: 4000K, 3000K (opcja) / Basic colour temperature: 4000K, 3000K (option)
- ▶ Montaż: na standardowych słupach o średnicy zewnętrznej 60 mm, 48 mm lub 42 mm / Installation: on standard poles with external diameter 60 mm, 48 mm or 42 mm
- ▶ Zastosowania: mała ulica, przestrzenie osiedlowe, tereny rekreacyjne / Applications: small streets, residential areas, recreation areas

* lub inne o zbliżonych parametrach / or other brand with similar parameters

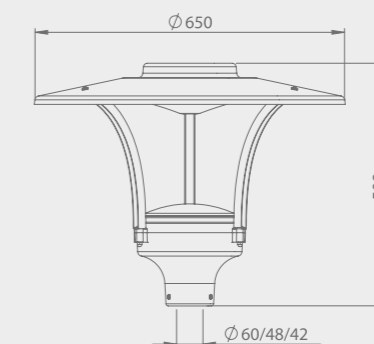

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Źródło światła / Light source	Temp. barwowa* / Colour temperature*	Strumień lampy / Lamp luminous flux
Promenad LED Indirect 30 Czarny / Black	96882	29 W	LED 24 W	4000 K	2125 lm
Promenad LED Indirect 45 Czarny / Black	96837	42 W	LED 36 W	4000 K	3360 lm
Promenad LED Indirect 30 Szary / Gray	96883	29 W	LED 24 W	4000 K	2125 lm
Promenad LED Indirect 45 Szary / Gray	96836	42 W	LED 36 W	4000 K	3360 lm

* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request