



Quantum LED


- › Stopień ochrony IP40 / IP40 protection rating
- › System optyczny: światłoprzewodząca, rozpraszająca płyta z PMMA / Optical system: PMMA diffuser
- › Korpus: anodowana ramka aluminiowa / Body: aluminium frame
- › Źródło światła: diody LED / Light source: LED
- › Montaż sufitowy lub na zwieszakach / Ceiling installation for pendant type
- › Montaż w sufitach podwieszanych / Installation in suspended ceilings
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C

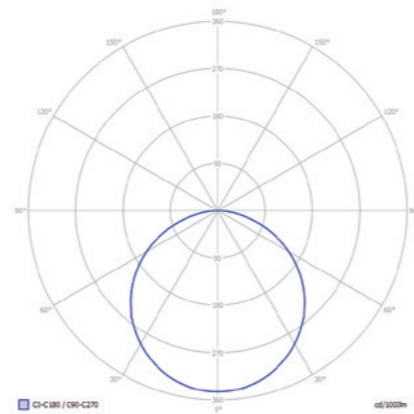


Quantum Premium 40 W 600x600

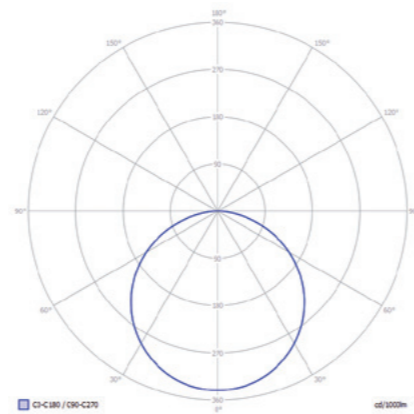

Quantum Premium 50 W 600x600

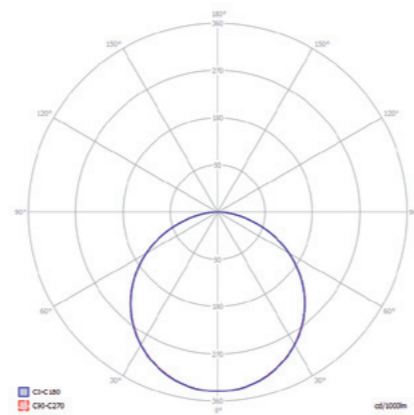


Quantum Premium 50 W 1200x300

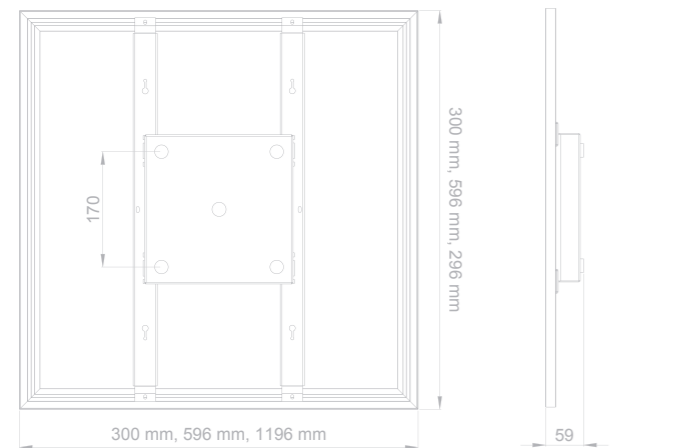

H [m]	E max [lx]	H [m]	E max [lx]	H [m]	E max [lx]
6	40	6	54	6	62
5	54	5	73	5	84
4	80	4	107	4	123
3	135	3	182	3	207
2,5	191	2,5	256	2,5	291

Quantum Premium 40 W 600x600 Quantum Premium 50 W 600x600 Quantum Premium 50 W 1200x300

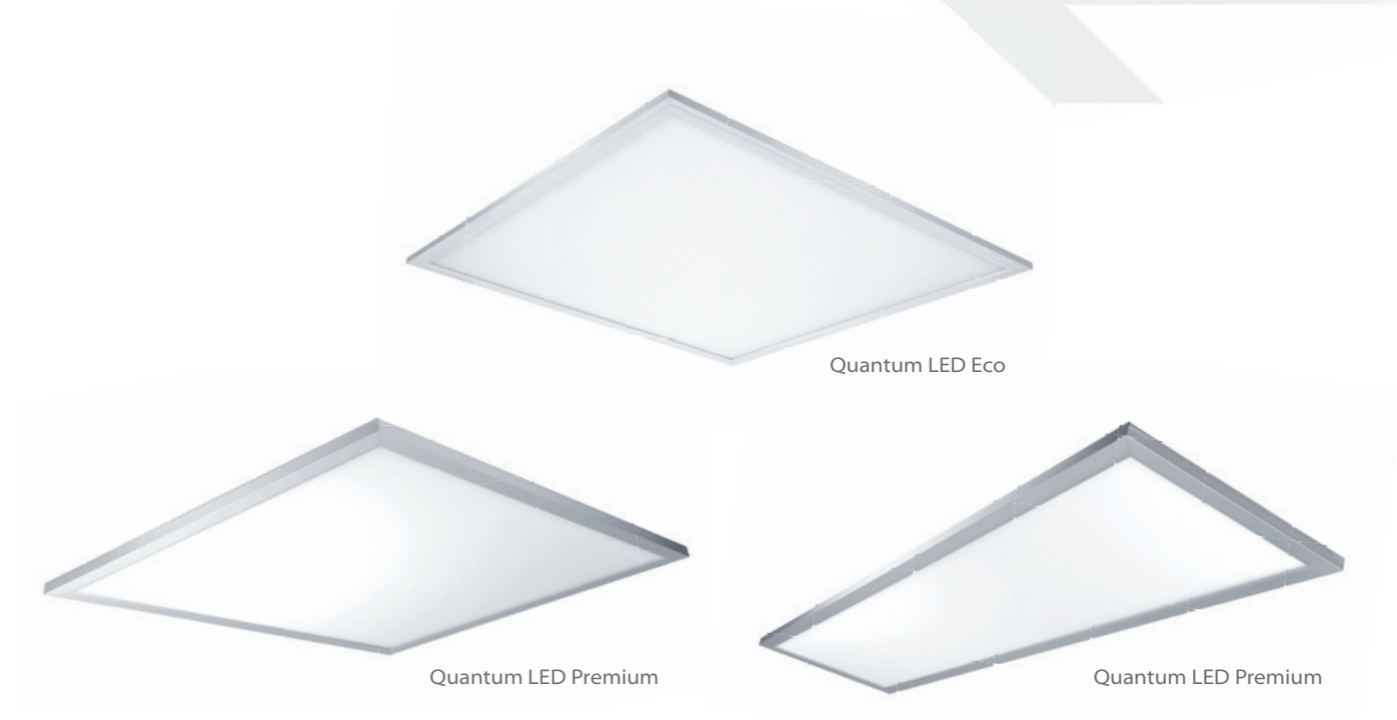

QUANTUM LED PREMIUM

Model * / Model *	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny / Luminous flux	Temperatura barwowa** / Colour temperature**	Podstawowe wymiary (mm) / Basic dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
Quantum LED Premium PT 15 W 300x300 4000 K	97946	18 W	1180 lm	4000 K	300 x 300	3,5
Quantum LED Premium PT 40 W 600x600 4000 K	98017	42 W	3600 lm	4000 K	596 x 596	4,5
Quantum LED Premium PT 50 W 600x600 4000 K	98016	54 W	4870 lm	4000 K	596 x 596	4,5
Quantum LED Premium PT 40 W 1200x300 4000 K	98015	42 W	4420 lm	4000 K	1196 x 296	4,6
Quantum LED Premium PT 50 W 1200x300 4000 K	98014	58 W	5620 lm	4000 K	1196 x 296	4,6
Quantum LED Premium NT 15 W 300x300 4000 K	97941	18 W	1180 lm	4000 K	300 x 300	3,5
Quantum LED Premium NT 40 W 600x600 4000 K	97940	42 W	3600 lm	4000 K	596 x 596	4,0
Quantum LED Premium NT 50 W 600x600 4000 K	97939	54 W	4870 lm	4000 K	596 x 596	4,0
Quantum LED Premium NT 40 W 1200x300 4000 K	97938	42 W	4420 lm	4000 K	1196 x 296	4,6
Quantum LED Premium NT 50 W 1200x300 4000 K	97937	58 W	5620 lm	4000 K	1196 x 296	4,6

* PT - model podtynkowy, NT - model natynkowy / PT - model for recessed installations, NT - model for surface installations

** Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request

QUANTUM LED ECO

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc / Power	Strumień świetlny / Luminous flux	Temperatura barwowa / Colour temperature	Podstawowe wymiary (mm) / Basic dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
Quantum LED ECO 18W 300x300 4000K	97579	18 W	1280 lm	4000 K	300 x 300	1,0
Quantum LED ECO 40W 600x600 4000 K	98019	46 W	3455 lm	4000 K	596 x 596	4,5
Quantum LED ECO 40W 1200x300 4000 K	98018	46 W	3970 lm	4000 K	1195 x 295	4,6
Quantum ECO 300x300 Ceiling frame White	97578	-	-	-	-	-
Quantum ECO 600x600 Ceiling frame White	97945	-	-	-	-	-
Quantum ECO 1200x300 Ceiling frame White	97944	-	-	-	-	-