



Sawa LED




- › Odbłyśnik: aluminiowy (Sawa LED PT), z blachy stalowej powlekanej aluminium (Sawa LED NT) / Reflector: aluminium (Sawa LED PT) or made of sheet steel coated with aluminium (Sawa LED NT)
- › Korpus wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej / Body made of powder coated sheet steel
- › Odbłyśnik paraboliczny / Paraboloidal reflector
- › Okablowanie przystosowane do świetlówek LED z zasilaniem wewnętrznym jednostronnym lub dwustronnym / Wiring adapted for LED tubes with internal one- or two-sided power supply
- › Możliwe wykonanie ze zintegrowanym zasilaczem do świetlówek LED z zasilaniem zewnętrznym / A version including an integrated power supply unit for LED tubes with internal power supply is available
- › Świetłówki LED T8 o długości 60 cm lub 120 cm (Sawa LED NT) zamawiane oddzielnie / 60 cm or 120 cm (Sawa LED NT) long T8 LED tubes separately available on request
- › Montaż w sufitach podwieszanych (Sawa LED PT) lub sufiowy/na zawieszkach (Sawa LED NT) / Installation: in suspended ceilings (Sawa LED PT) or ceiling installation/pendant type (Sawa LED NT)
- › Przeznaczenie: biura, sklepy i inne pomieszczenia użyteczności publicznej / Suitable for: offices, stores and other public utility rooms
- › Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 50°C / Temperature working range: ta 10°C ÷ 50°C

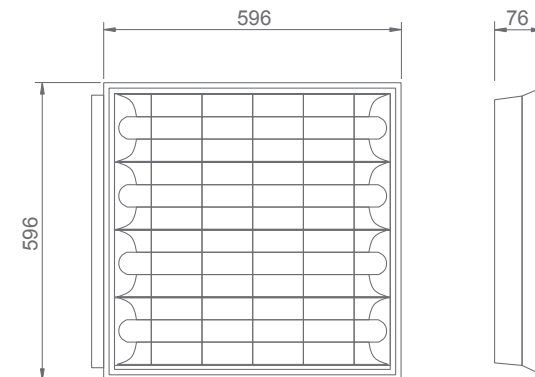

Sawa PT

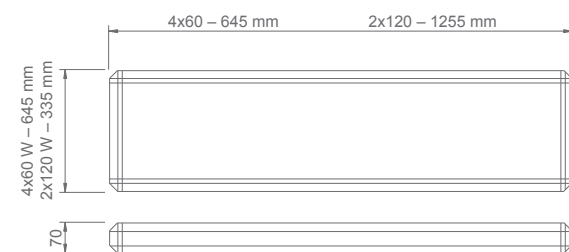

Sawa NT

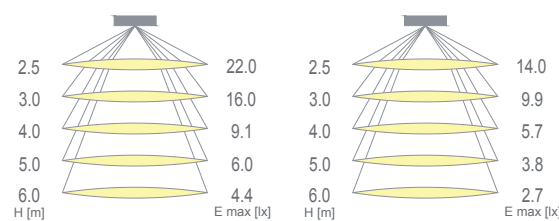

Sawa 2x120 LED

Sawa 4x60 LED



TABELE ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

SAWA 4x60 LED

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	3,2	6,5	6,4	3,2
2,5	3,2	6,5	6,4	3,2
3	3,4	8,4	8,4	3,4
4	3,4	9,8	9,6	3,7

SAWA 2x120 LED

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	3,4	7,5	9,1	3,8
2,5	3,4	7,5	9,1	3,8
3	3,8	8,6	10,0	4,1
4	4,4	10,5	11,7	4,7



Sawa 4x60 PT



Sawa 4x60 NT

Sawa 2x120 NT

MODELE AWARYJNE / EMERGENCY MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Temperatura barwowa * / Colour temperature *	Montaż / Installation	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
SAWA LED 4x60 2 h PT 4000 K	98293	4000 K	suftowy / ceiling	596x76x596	4,90
SAWA LED 4x60 2 h NT 4000 K	98291	4000 K	podwieszany / suspended	645x70x645	4,80
SAWA LED 2x120 2 h NT 4000 K	98289	4000 K	podwieszany / suspended	1255x60x335	4,80

* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request

MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Montaż / Installation	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Waga (kg) / Weight (kg)
SAWA 4x60 cm PT LED	99672	suftowy / ceiling	596x76x596	4,90
SAWA 4x60 cm NT LED	99671	podwieszany / suspended	645x70x645	4,80
SAWA 2x120 cm NT LED	99670	podwieszany / suspended	1255x60x335	4,80