




Milo LED

# Milo LED



- ▶ Najnowsze serie plafonier wyposażonych w źródła światła LED / Latest series of plafonds equipped with LED light sources
- ▶ Zastosowana technologia pozwala na bardzo dużą oszczędność energii w stosunku do dotychczasowych źródeł LED przy utrzymaniu wysokiej jakości światła / The technology employed allows very high energy savings as compared to the conventional LED sources while maintaining high quality of light
- ▶ Bardzo wysoka efektywność świetlna / Very high luminous efficacy
- ▶ Klasa szczelności IP65 / IP65 protection rating
- ▶ Montaż natynkowy, sufitowy lub ścienny / Surface-mount installation, on ceiling or wall
- ▶ Klosz i podstawa wykonane z poliwęglanu (PC) / Lampshade and base made of polycarbonate (PC)
- ▶ Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz / Power supply voltage: 230 V 50 Hz
- ▶ Źródło światła: LED 10W / Light source: LED 10W

- ▶ Nominalna żywotność: 50 000 h / Rated lifetime: 50,000 h
- ▶ Dostępne wersje do oświetlenia podstawowego lub awaryjnego / General lighting and emergency lighting versions available
- ▶ Wysoki awaryjny strumień świetlny / High emergency luminous flux
- ▶ Dostępne wersje LT do niskich temperatur / LT versions for low temperatures available
- ▶ Wszystkie oprawy mogą być wykonane bez czujnika ruchu, z czujnikiem ruchu on-o lub z czujnikiem ściemniającym / All luminaires can be made without movement detector, with on-o detector or with dimmable detector
- ▶ Współczynnik oddawania barw: Ra>=80 / CRI index: Ra>=80
- ▶ Zakres temperatury pracy: t<sub>a</sub> 10°C ÷ 40°C lub -25°C ÷ +40°C / Temperature working range: t<sub>a</sub> 10°C ÷ 40°C or -25°C ÷ +40°C

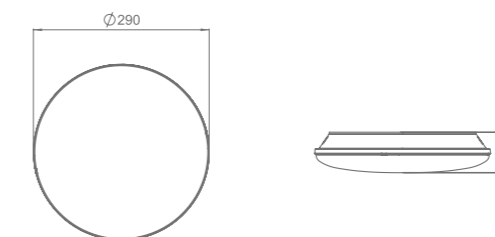

## MODELE AWARYJNE / EMERGENCY MODELS

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Strumień świetlny / Luminous flux	Moc / Power	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Temperatura barwowa* / Colour temperature*	Czujnik ruchu (MD)** / Movement detector (MD)**	Temperatura pracy / Working temperature	Akumulator / Battery Pack
MILO LED SA 3H MT 4000K	92783	450 lm	16W	SA (M)	3h	4000 K	-	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 3H MT 4000K MD	92782	450 lm	17W	SA (M)	3h	4000 K	ON-OFF	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 3H MT 4000K MDD	92781	450 lm	16W	SA (M)	3h	4000 K	DIM	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 4000K LT	92762	450 lm	24W	SA (M)	2h	4000 K	-	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 4000K MD LT	92761	450 lm	25W	SA (M)	2h	4000 K	ON-OFF	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 4000K MDD LT	92760	450 lm	24W	SA (M)	2h	4000 K	DIM	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 3H MT 3000K	92792	450 lm	16W	SA (M)	3h	3000 K	-	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 3H MT 3000K MD	92791	450 lm	17W	SA (M)	3h	3000 K	ON-OFF	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 3H MT 3000K MDD	92790	450 lm	16W	SA (M)	3h	3000 K	DIM	10°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 3000K LT	92768	450 lm	24W	SA (M)	2h	3000 K	-	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 3000K MD LT	92767	450 lm	25W	SA (M)	2h	3000 K	ON-OFF	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh
MILO LED SA 2H MT 3000K MDD LT	92766	450 lm	24W	SA (M)	2h	3000 K	DIM	-25°C ÷ 40°C	LiFePO4 6,4V 3000mAh

## MODELE STANDARDOWE / STANDARD MODELS

Model* / Model*	Numer katalogowy / Catalogue number	Strumień światła / Luminous flux	Źródło światła / Light source	Temperatura barwowa* / Colour temperature*	Czujnik Ruchu (MD) / Movement detector (MD)	Temperatura pracy / Working temperature
MILO LED 4000K	92789	1200 lm	13W	4000 K	-	-25°C ÷ 40°C
MILO LED 4000K MD	92788	1200 lm	15W	4000 K	ON-OFF	-25°C ÷ 40°C
MILO LED 4000K MDD	92787	1200 lm	14W	4000 K	DIM	-25°C ÷ 40°C
MILO LED 3000K	92798	1200 lm	13W	3000 K	-	-25°C ÷ 40°C
MILO LED 3000K MD	92797	1200 lm	15W	3000 K	ON-OFF	-25°C ÷ 40°C
MILO LED 3000K MDD	92796	1200 lm	14W	3000 K	DIM	-25°C ÷ 40°C

\* Temperatry barwowe 5000K i 6500K na życzenie / 5000K or 6500K colour temperatures on request

\*\* ON-OFF - czujnik ruchu typu włącz-wyłącz / On-o type movement detector

DIM - czujnik ruchu ściemniający / Dimmable type movement detector

## TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

### MILO LED SA 3H MT 4000K

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	1	2	3	4
2,5	4,1	10,6	10,6	4,1
3	4,4	12,0	12,0	4,6
4	4,7	12,5	12,5	4,7

## WYKRESY STOŻKOWE / CONE DIAGRAMS

