



DIRECTO



DIRECTO



DIRECTO
wersja z uchwytem flagowym /
with flag mounting bracket



- › Stopień ochrony IP20
- › Elementy konstrukcyjne oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów, korpus z PC, płyta kierunkowa z PMMA
- › Napięcie zasilania: 230V 50Hz (dla MT, AT i CT) lub 230V AC 50Hz / 220VDC (dla CB)
- › Źródło światła: diody LED
- › Tryby pracy: NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny
- › Akumulatory LiFePO₄, NiCd HT z czasami autonomii 1h, 2h lub 3h
- › Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, CT – test centralny (WELLS) lub CB – wykonanie do centralnej baterii
- › Montaż bez dodatkowych akcesoriów: sufitowy natynkowy, ścienny natynkowy. Z dodatkowymi akcesoriami: sufitowy wpuszczany, ścienny flagowy lub sufitowy zwieszany
- › Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych i punktów bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej
- › Widoczność: 30 m
- › Współczynnik oddawania barw: Ra>=80
- › Zakres temperatur pracy: t_a 10°C ÷ 40°C
- › Minimalna żywotność źródła światła: 50 000h

- › IP20 protection rating
- › Luminaire's housing elements made of high quality materials: PC body, PMMA light guide plate
- › Power supply voltage: 230VAC (MT, AT, CT versions) or 230VAC/220VDC (CB version)
- › Light source: LED diodes
- › Emergency modes: NM – Non-Maintained or M – Maintained
- › LiFePO₄, NiCd HT with 1h, 2h or 3h autonomy times
- › Testing options: MT – manual test, AT – auto test, CT – central test (WELLS) or CB – central battery version
- › Installation without accessories: surface ceiling or wall. With additional accessories: ceiling recessed, wall flag or ceiling suspended
- › For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits and safety points in public utility buildings
- › Visibility: 30m
- › Colour rendering index: Ra>=80
- › Temperature working range: t_a 10°C ÷ 40°C
- › Minimum LED lifetime: 50 000h


ZESTAW / KIT



OPCJA / OPTION



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE LEWO / EVACUATION EXIT LEFT	85101 / E1	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	85102 / E2	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	85103 / E3	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	85104 / E4	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	85105 / E5	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	85106 / E6	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	85107 / E7	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R	85108 / E8	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L	85109 / E9	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R	85110 / E10	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L	85111 / E11	300 x 150
WYJŚCIE EWAKUACYJNE W LEWO / EVACUATION EXIT TO THE LEFT	85112 / E12	300 x 150
WYJŚCIE EWAKUACYJNE W PRAWO / EVACUATION EXIT TO THE RIGHT	85113 / E13	300 x 150
HYDRANT WEWNĘTRZNY / FIRE HOSE REEL	85114 / E14	300 x 150
WYJŚCIE EWAKUACYJNE PRAWO / EVACUATION EXIT RIGHT	85115 / E15	300 x 150
NEUTRALNY / NEUTRAL	85100 / E0	300 x 150

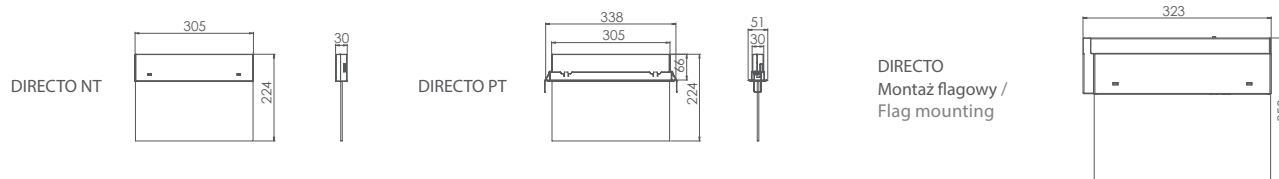

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Max pobór mocy / Max power consumption	Akumulator / Battery Pack
	Biały / White	Czarny / Black							
DIRECTO M 1H MT	91281	89281	0,5W	M	1h	MT	IP20	3W	NiCd 2,4V 500mAh
DIRECTO M 3H MT	91285	89285	0,5W	M	3h	MT	IP20	3W	NiCd 2,4V 1300mAh
DIRECTO M 1H AT	91381	89381	0,5W	M	1h	AT	IP20	3,5W	NiCd 2,4V 500mAh
DIRECTO M 3H AT	91385	89385	0,5W	M	3h	AT	IP20	3,5W	NiCd 2,4V 1300mAh
DIRECTO M 1H CT	91481	89481	0,5W	M	1h	CT	IP20	3,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
DIRECTO M 3H CT	91485	89485	0,5W	M	3h	CT	IP20	3,5W	LiFePO4 6,4V 600mAh
DIRECTO CB	91580	89580	0,5W	-	-	CB	IP20	2W	-

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode
M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode
MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test
CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)
CB - bateria centralna / central battery

AKCESORIA / ACCESSORIES

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	
	Biały / White	Czarny / Black
Wspornik do montażu flagowego / Flag mounting bracket	91684	89684
Zestaw do montażu wpuszczanego / Recessed mounting set	91683	89683
Zestaw do montażu zwieszanego / Suspended mounting set	91682	
Zestaw do montażu NT-S / NT-S mounting set	91681	89681

