


1. THE KIT CONSISTS OF:
- THE CEILING BOX
- POWER CABLES (ALREADY CONNECTED TO TERMINALS) /
ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:
- PUSZKI SUFITOWEJ
- KABLI ZASILAJĄCYCH
(JUŻ PODŁĄCZONYCH DO ZACISKÓW)


2. THE CABLES ARE CONNECTED IN THE FOLLOWING WAY:
- LEFT CABLE:
--- BROWN WIRE: L – FIXED PHASE (FOR NON-MAINTAINED AND MAINTAINED MODES)
--- BLUE WIRE: N – NEUTRAL
- RIGHT CABLE:
--- BROWN WIRE: L1 – ONLY FOR MAINTAINED MODE OR SWITCHED MODE
--- BLUE WIRE: NOT USED /
KABLE PODŁĄCZONE SĄ NASTĘPUJĄCO:
- KABEL LEWY:
--- PRZEWÓD BRĄZOWY: L – FAZA STAŁA (DLA TRYBÓW NON-MAINTAINED I MAINTAINED)
--- PRZEWÓD NIEBIESKI: N – NEUTRALNY
- KABEL PRAWY:
--- PRZEWÓD BRĄZOWY: TYLKO DLA TRYBU MAINTAINED LUB PRACY PRZEŁĄCZANEJ
--- PRZEWÓD NIEBIESKI: NIEUŻYWANY

I. DESCRIPTION OF THE ACCESSORY / OPIS AKCESORIUM

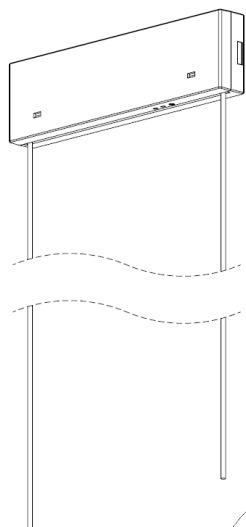

OPEN THE LUMINAIRE
BY REMOVING
THE SIDE COVER /
OTWÓRZ OPRAWĘ
ZDEJMUJĄC BOCZNĄ
POKRYWĘ

II. OPENING OF THE CEILING BOX / OTWIERANIE PUSZKI SUFITOWEJ

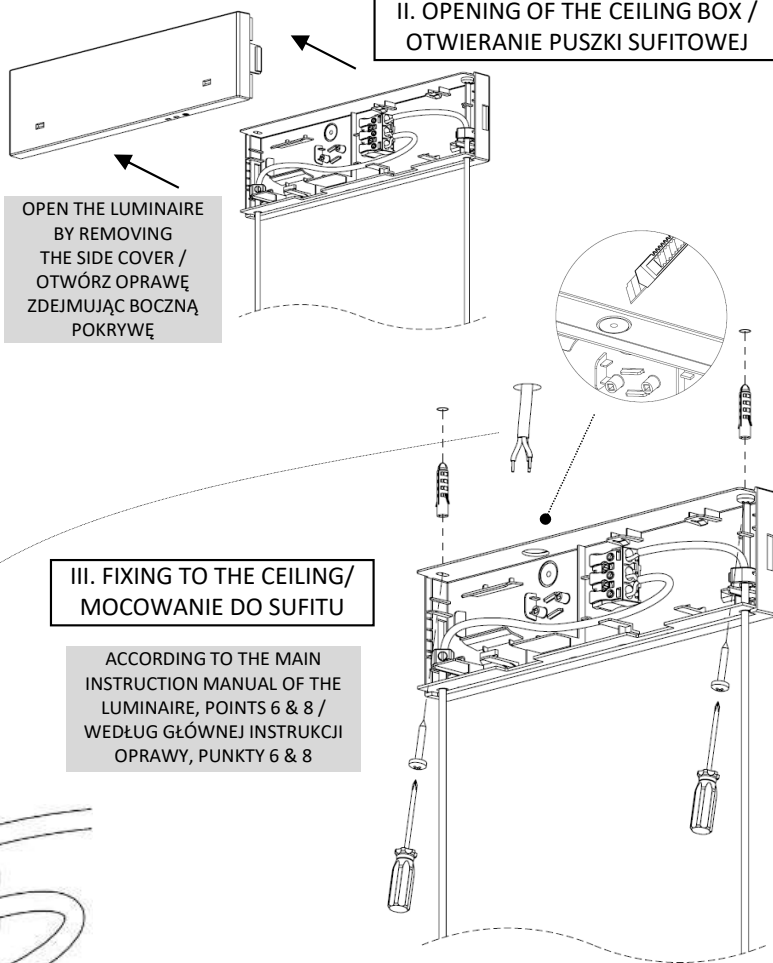


III. FIXING TO THE CEILING / MOCOWANIE DO SUFITU

ACCORDING TO THE MAIN
INSTRUCTION MANUAL OF THE
LUMINAIRE, POINTS 6 & 8 /
WEDŁUG GŁÓWNEJ INSTRUKCJI
OPRAWY, PUNKTY 6 & 8

IV. WIRING OF THE CEILING BOX / OKABLOWANIE PUSZKI SUFITOWEJ

ACCORDING TO MAIN
INSTRUCTION MANUAL OF THE
LUMINAIRE, POINTS 11 – 13 /
WEDŁUG GŁÓWNEJ INSTRUKCJI
OPRAWY, PUNKTY 11 – 13

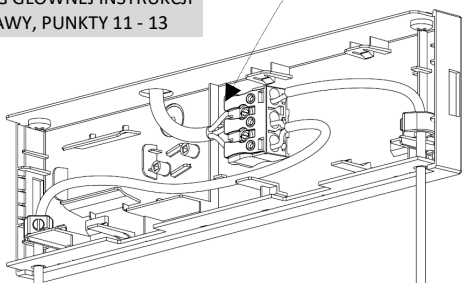


VI. CHOOSING REQUIRED LENGTH / USTALANIE WYMAGANEJ DŁUGOŚCI


1. DETERMINE THE
REQUIRED CABLE LENGTH /
USTAL WYMAGANĄ
DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW

CAUTION! LEAVE EXTRA CABLE
LENGTHS FOR WIRING:
- LEFT CABLE (L & N): MIN. 13 CM
- RIGHT CABLE (L1): MIN. 23 CM /
UWAGA! POZOSTAW NADMIAR
DŁUGOŚCI KABLI DLA POTRZEB
PODŁĄCZENIA:
- KABEL LEWY (L & N): MIN 13 CM
- KABEL PRAWY (L1): MIN 23 CM


V. CLOSING OF THE CEILING BOX / ZAMYKANIE PUSZKI SUFITOWEJ

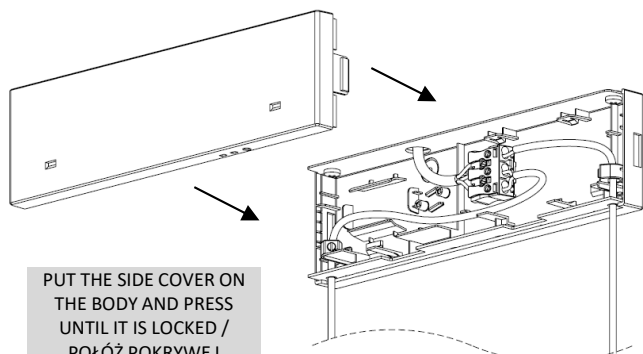

PUT THE SIDE COVER ON
THE BODY AND PRESS
UNTIL IT IS LOCKED /
POŁÓŻ POKRYWĘ I
NACIŚNIJ AŻ DO
ZATRZAŚNIĘCIA




CAUTION! / UWAGA!
L & L1 – BROWN / BRĄZOWY
N – BLUE / NIEBIESKI

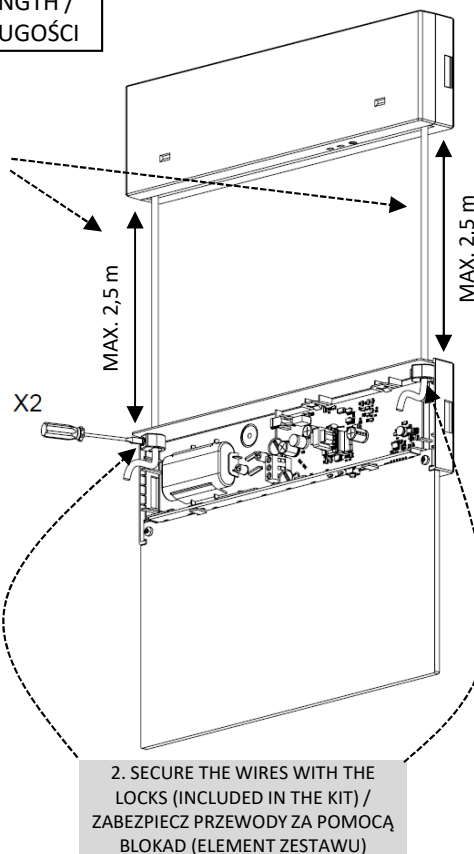


2. SECURE THE WIRES WITH THE
LOCKS (INCLUDED IN THE KIT) /
ZABEZPIECZ PRZEWODY ZA POMOCĄ
BLOKAD (ELEMENT ZESTAWU)

VII. WIRING OF THE LUMINAIRE/
OKABLOWANIE OPRAWY

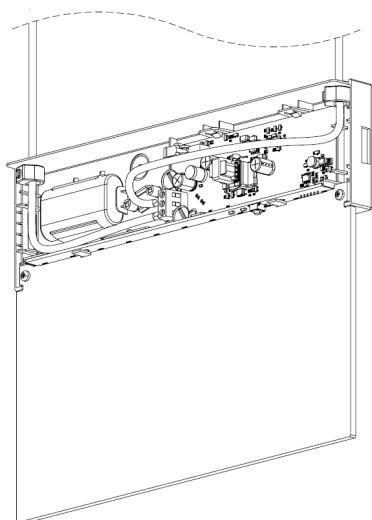


ACCORDING TO MAIN
INSTRUCTION MANUAL OF THE
LUMINAIRE, POINTS 11 – 15 /
WEDŁUG GŁÓWNEJ INSTRUKCJI
OPRAWY, PUNKTY 11 - 15

VIII. CLOSING OF THE LUMINAIRE/
ZAMYKANIE OPRAWY

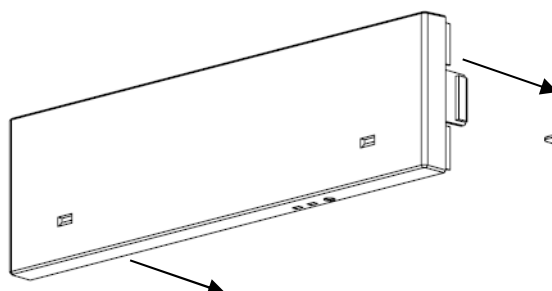

PUT THE SIDE COVER ON
THE BODY AND PRESS
UNTIL IT IS LOCKED /
POŁÓŻ POKRYWĘ I
NACIŚNIJ AŻ DO
ZATRZAŚNIĘCIA

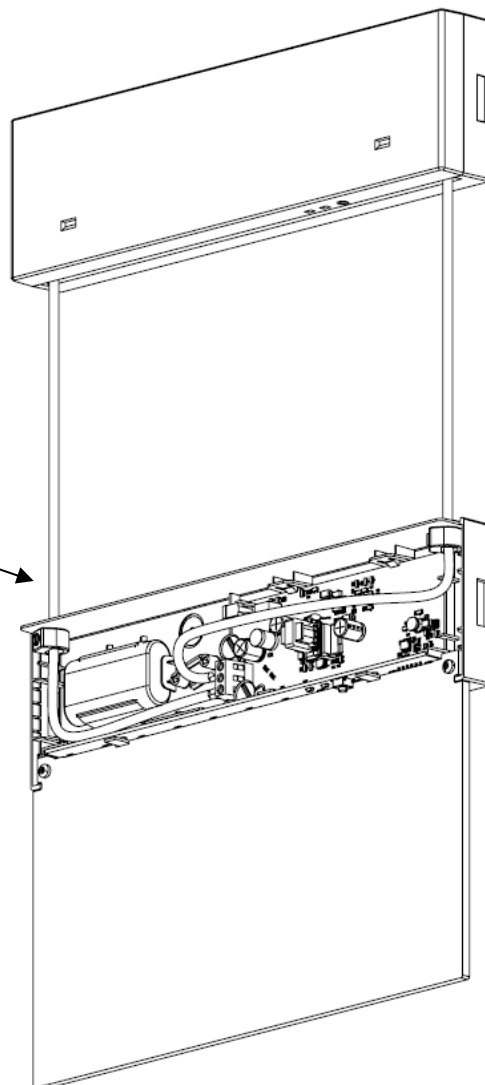

intelight

NT-S SET FOR DIRECTO S
ZESTAW NT-S DO DIRECTO S



MAX. 2.5 m

KTM: 90581

WHITE



5 906892 636462

www.intelight.pl

Made in EU

Data prod.: