

ILuma

PANELE LED / LED PANELS

- › Stopień ochrony IP40 / IP40 protection rating
- › Aluminiowy profil malowany proszkowo, płyta PMMA / Aluminium profile powder coated profile, PMMA board
- › Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, 220 V DC, 110 V DC lub 24 V DC / Power supply voltage: 230 V 50 H, 220 V DC, 110 V DC or 24 V DC
- › Źródło światła: LED / Light source: LED
- › Funkcje: SA - sieciowo-awaryjna / Functions: SA - maintained version
- › Akumulatory Ni-Cd lub Ni-MH HT z czasem autonomii 1 h, 3 h / Ni-Cd or NI-MH HT batteries with 1 h, 3 h autonomy time
- › Montaż w sufitach podwieszanych lub sufitowy / Installation: in suspended ceilings or ceiling installation
- › Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz jako oświetlenie podstawowe / For illumination of evacuation ways and exits and as basic light
- › Zakres temperatury pracy: ta 5°C ÷ 40°C / Temperature working range: ta 5°C ÷ 40°C



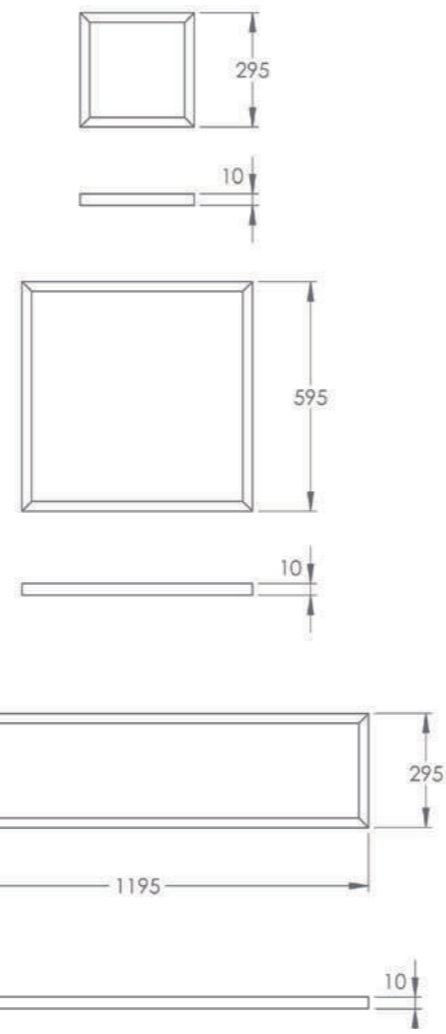


TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

PANEL LED ILUMA 40W (K40)

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)	3,5	7,4	8,1	3,8
2,5	3,5	7,4	8,1	3,8
3	3,8	9,7	10,6	4,1
4	4,1	10,8	11,8	4,6

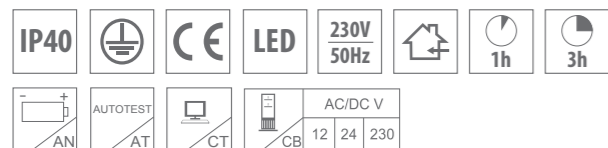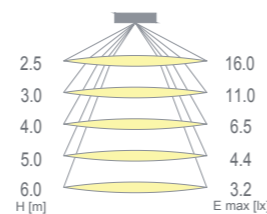

K40


OPRAWY NATYNKOWE / SURFACE-MOUNTED VERSIONS



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Funkcja / Function	Autotest / Autotest	Autonomia* / Autonomy*	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
ILUMA Panel AWLN-K20/AN/3	96734	LED 15 W	SA	-	3 h	302x302x50
ILUMA Panel AWLN-K20/AT/3	96732	LED 15 W	SA	✓	3 h	302x302x50
ILUMA Panel AWLN-K40/AN/3	96737	LED 36 W	SA	-	3 h	602x602x50
ILUMA Panel AWLN-K40/AT/3	96725	LED 36 W	SA	✓	3 h	602x602x50
ILUMA Panel AWLN-P40/AN/3	96736	LED 36 W	SA	-	3 h	1202x302x50
ILUMA Panel AWLN-P40/AT/3	96719	LED 36 W	SA	✓	3 h	1202x302x50

*1 h czas autonomii dostępny jest na zamówienie / 1h autonomy time is available on request

OPRAWY PODTYNKOWE / RECESSED-MOUNTED VERSIONS

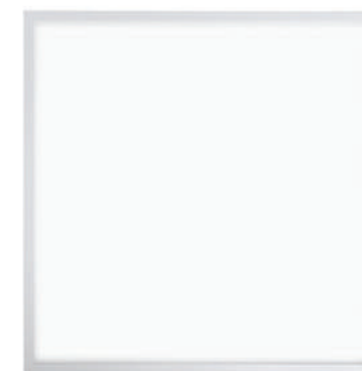

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Funkcja / Function	Autotest / Autotest	Autonomia* / Autonomy*	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
ILUMA Panel AWLP-K20/AN/3	96730	LED 15 W	SA	-	3 h	295x295x10
ILUMA Panel AWLP-K20/AT/3	96728	LED 15 W	SA	✓	3 h	295x295x10
ILUMA Panel AWLP-K40/AN/3	98808	LED 36 W	SA	-	3 h	595x595x10
ILUMA Panel AWLP-K40/AT/3	96722	LED 36 W	SA	✓	3 h	595x595x10
ILUMA Panel AWLP-P40/AN/3	97947	LED 36 W	SA	-	3 h	1195x295x10
ILUMA Panel AWLP-P40/AT/3	96717	LED 36 W	SA	✓	3 h	1195x295x10

*1 h czas autonomii dostępny jest na zamówienie / 1h autonomy time is available on request