



Starlet Proof PT



Starlet Proof NT

STARLET PROOF




- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Obudowa, odbłyśnik i pokrywa wykonane z wysokiej jakości tworzywa (PC/ABS)
- Napięcie zasilania: 230VAC (wersje MT, AT i CT) lub 230VAC/220VDC (wersja CB*)
- Źródło światła: dioda LED wysokiej mocy i wydajności
- Kilka wersji mocy źródeł: od 1W do 5,1W
- Tryby pracy: NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny
- Czasy autonomii: 1h, 2h, 3h
- Optyka: SO – strefy otwarte, SC – korytarze, SO/SC – strefy otwarte lub korytarze (przełączana optyka), SOH – strefy otwarte wysokie, SCH – korytarze wysokie, SQ – strefy otwarte, bardzo szerokie, SP – asymetryczna, do punktów bezpieczeństwa
- Opcje testowania: MT – test ręczny, AT – test automatyczny, magnetyczny (możliwość wywołania testu za pomocą pola magnetycznego, bez konieczności otwierania oprawy, szczegóły w instrukcji obsługi), CT – test centralny (WELLS) lub CB – wykonanie do baterii centralnej*
- Zastosowane akumulatory: nowoczesne LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe)
- Montaż: sufitowy, natynkowy lub wpuszczany. Możliwość podłączenia opraw przelotowo.
- Zastosowania: do oświetlania stref otwartych, pomieszczeń wysokich, dróg i wyjść ewakuacyjnych
- Temperatura barwowa: 5000K
- Współczynnik oddawania barw: $R_a \geq 70$
- Zakres temperatur pracy: $t_a 10^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$ (MT, AT i CT) lub $-20^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ (LT i CB*)

- Ingress protection of a housing: IP66
- Housing, diffuser and cover made of high quality material (PC/ABS)
- Power supply voltage: 230VAC (MT, AT and CT versions) or 230VAC/220VDC (CB version*)
- Light source: efficient high power LED
- Several light source power options: from 1W to 5.1W
- Working modes: NM – Non-Maintained or M – Maintained
- Duration times: 1h, 2h, 3h
- Optics: SO – open spaces, SC – corridors, SO/SC – open spaces or corridors (switchable optics), SOH – high open spaces, SCH – high corridors, SQ – square beam open spaces, SP – asymmetric, for security points
- Testing options: MT – manual test, AT – automatic, magnetic test (possibility of initiating the test using a magnetic field, without the need to open the housing, details in the user manual), CT – central test (WELLS) or CB – central battery version*
- Batteries applied: modern LiFePO4 (lithium-iron-phosphate)
- Installation way: on ceiling (surface) or in ceiling (recessed). Through wiring is possible.
- Applications: open spaces, high rooms, evacuation ways and exits
- Colour temperature: 5000K
- Colour rendering index: $R_a \geq 70$
- Temperature working range: $t_a 10^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$ (MT, AT and CT) or $-20^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$ (LT and CB*)

* wykonanie do baterii centralnej na specjalne zamówienie

* central battery model on request

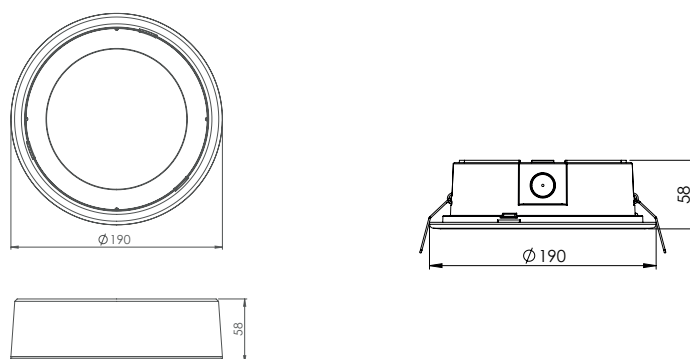

STARLET PROOF SO

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień światłny / Luminous flux	Moc awa- ryjna / Emer- gency power	Tryb / Mode	Auto- nomia / Autono- my	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max po- bór mocy / Max power con- sumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SO MT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H MT IP66	80302	80305	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H MT IP66	80276	80279	SO	184 lm	1 W	M	1 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H MT IP66	80376	80379	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H MT IP66	80350	80353	SO	184 lm	1 W	M	3 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H MT IP66	80308	80312	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H MT IP66	80282	80286	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 3H MT IP66	80382	80386	SO	302 lm	1,7 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 3H MT IP66	80356	80360	SO	302 lm	1,7 W	M	3 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H MT IP66	80316	80322	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H MT IP66	80290	80296	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 3H MT IP66	80390	80396	SO	408 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 3H MT IP66	80364	80370	SO	408 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 1H MT IP66	80328	80333	SO	804 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 2H MT IP66	80414	80419	SO	804 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SO MT LT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H MT IP66 LT	80218	80220	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H MT IP66 LT	80204	80206	SO	184 lm	1 W	M	1 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H MT IP66 LT	80254	80256	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H MT IP66 LT	80240	80242	SO	184 lm	1 W	M	3 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H MT IP66 LT	80222	80224	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H MT IP66 LT	80208	80210	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 2H MT IP66 LT	80258	80260	SO	302 lm	1,7 W	NM	2 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 2H MT IP66 LT	80244	80246	SO	302 lm	1,7 W	M	2 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H MT IP66 LT	80226	80229	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H MT IP66 LT	80212	80215	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	16,9 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 500 NM 1H MT IP66 LT	80681	80682	SO	552 lm	3,4 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 500 M 1H MT IP66 LT	80683	80684	SO	552 lm	3,4 W	M	1 h	MT	IP66	17,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SO AT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H AT IP66	80539	80542	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H AT IP66	80513	80516	SO	184 lm	1 W	M	1 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H AT IP66	80612	80615	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H AT IP66	80587	80590	SO	184 lm	1 W	M	3 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H AT IP66	80545	80549	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H AT IP66	80519	80523	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 3H AT IP66	80618	80622	SO	302 lm	1,7 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 3H AT IP66	80592	80596	SO	302 lm	1,7 W	M	3 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H AT IP66	80552	80558	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H AT IP66	80526	80532	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh

STARLET PROOF SO 350 NM 3H AT IP66	80626	80632	SO	408 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 3H AT IP66	80600	80606	SO	408 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 1H AT IP66	80564	80569	SO	804 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 2H AT IP66	80638	80643	SO	804 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SO AT LT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H AT IP66 LT	80442	80444	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H AT IP66 LT	80428	80430	SO	184 lm	1 W	M	1 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H AT IP66 LT	80478	80480	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H AT IP66 LT	80464	80466	SO	184 lm	1 W	M	3 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H AT IP66 LT	80446	80448	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H AT IP66 LT	80432	80434	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 2H AT IP66 LT	80482	80484	SO	302 lm	1,7 W	NM	2 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 2H AT IP66 LT	80468	80470	SO	302 lm	1,7 W	M	2 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H AT IP66 LT	80450	80453	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H AT IP66 LT	80436	80439	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 500 NM 1H AT IP66 LT	80685	80686	SO	552 lm	3,4 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 500 M 1H AT IP66 LT	80687	80688	SO	552 lm	3,4 W	M	1 h	AT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SO CT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H CT IP66	80106	80109	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H CT IP66	80080	80083	SO	184 lm	1 W	M	1 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H CT IP66	80168	80171	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H CT IP66	80142	80145	SO	184 lm	1 W	M	3 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H CT IP66	80112	80116	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H CT IP66	80086	80090	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 3H CT IP66	80174	80178	SO	302 lm	1,7 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 M 3H CT IP66	80148	80152	SO	302 lm	1,7 W	M	3 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H CT IP66	80120	80126	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H CT IP66	80094	80100	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 3H CT IP66	80182	80188	SO	408 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 M 3H CT IP66	80156	80162	SO	408 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 1H CT IP66	80132	80137	SO	804 lm	5,4 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 750 NM 2H CT IP66	80194	80199	SO	804 lm	5,4 W	NM	2 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SO CT LT

STARLET PROOF SO 150 NM 1H CT IP66 LT	80022	80024	SO	184 lm	1 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 1H CT IP66 LT	80008	80010	SO	184 lm	1 W	M	1 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO 150 NM 3H CT IP66 LT	80058	80060	SO	184 lm	1 W	NM	3 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 150 M 3H CT IP66 LT	80044	80046	SO	184 lm	1 W	M	3 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 1H CT IP66 LT	80026	80028	SO	302 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 1H CT IP66 LT	80012	80014	SO	302 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO 250 NM 2H CT IP66 LT	80062	80064	SO	302 lm	1,7 W	NM	2 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 250 M 2H CT IP66 LT	80048	80050	SO	302 lm	1,7 W	M	2 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 350 NM 1H CT IP66 LT	80030	80033	SO	408 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 350 M 1H CT IP66 LT	80016	80019	SO	408 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO 500 NM 1H CT IP66 LT	80689	80690	SO	552 lm	3,4 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO 500 M 1H CT IP66 LT	80691	80692	SO	552 lm	3,4 W	M	1 h	CT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

SO - strefy otwarte / open spaces

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode

M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)

LT - Model przystosowany do niskich temperatur (do t_a -25°C) / Model adapted for low temperatures (up to t_a -25°C)



STARLET PROOF SC

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień światły / Luminous flux	Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Auto- nomia / Autonomy	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max po- bór mocy / Max power consumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SC MT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H MT IP66	80304	80307	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H MT IP66	80278	80281	SC	171 lm	1 W	M	1 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H MT IP66	80378	80381	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H MT IP66	80352	80355	SC	171 lm	1 W	M	3 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H MT IP66	80310	80314	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H MT IP66	80284	80288	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 3H MT IP66	80384	80388	SC	262 lm	1,7 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 3H MT IP66	80358	80362	SC	262 lm	1,7 W	M	3 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H MT IP66	80318	80324	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H MT IP66	80292	80298	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 3H MT IP66	80392	80398	SC	360 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 3H MT IP66	80366	80372	SC	360 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 1H MT IP66	80331	80336	SC	702 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 2H MT IP66	80417	80422	SC	702 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SC MT LT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H MT IP66 LT	80219	80221	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H MT IP66 LT	80205	80207	SC	171 lm	1 W	M	1 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H MT IP66 LT	80255	80257	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H MT IP66 LT	80241	80243	SC	171 lm	1 W	M	3 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H MT IP66 LT	80223	80225	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H MT IP66 LT	80209	80211	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 2H MT IP66 LT	80259	80261	SC	262 lm	1,7 W	NM	2 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 2H MT IP66 LT	80245	80247	SC	262 lm	1,7 W	M	2 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H MT IP66 LT	80753	80754	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H MT IP66 LT	80755	80756	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	16,9 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 500 NM 1H MT IP66 LT	80757	80758	SC	484 lm	3,4 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 500 M 1H MT IP66 LT	80759	80760	SC	484 lm	3,4 W	M	1 h	MT	IP66	17,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SC AT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H AT IP66	80540	80543	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H AT IP66	80514	80517	SC	171 lm	1 W	M	1 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H AT IP66	80613	80616	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H AT IP66	80588	80591	SC	171 lm	1 W	M	3 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H AT IP66	80546	80550	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H AT IP66	80520	80524	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 3H AT IP66	80619	80623	SC	262 lm	1,7 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 3H AT IP66	80593	80597	SC	262 lm	1,7 W	M	3 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H AT IP66	80553	80559	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H AT IP66	80527	80533	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 3H AT IP66	80627	80633	SC	360 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 3H AT IP66	80601	80607	SC	360 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 1H AT IP66	80567	80572	SC	702 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 2H AT IP66	80639	80644	SC	702 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SC AT LT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H AT IP66 LT	80443	80445	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H AT IP66 LT	80429	80431	SC	171 lm	1 W	M	1 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H AT IP66 LT	80479	80481	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H AT IP66 LT	80465	80467	SC	171 lm	1 W	M	3 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H AT IP66 LT	80447	80449	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H AT IP66 LT	80433	80435	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 2H AT IP66 LT	80483	80485	SC	262 lm	1,7 W	NM	2 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 2H AT IP66 LT	80469	80471	SC	262 lm	1,7 W	M	2 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H AT IP66 LT	80761	80762	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H AT IP66 LT	80763	80764	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 500 NM 1H AT IP66 LT	80765	80766	SC	484 lm	3,4 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 500 M 1H AT IP66 LT	80767	80768	SC	484 lm	3,4 W	M	1 h	AT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SC CT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H CT IP66	80108	80111	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H CT IP66	80082	80085	SC	171 lm	1 W	M	1 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H CT IP66	80170	80173	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H CT IP66	80144	80147	SC	171 lm	1 W	M	3 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H CT IP66	80114	80118	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H CT IP66	80088	80092	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 3H CT IP66	80176	80180	SC	262 lm	1,7 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 M 3H CT IP66	80150	80154	SC	262 lm	1,7 W	M	3 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H CT IP66	80121	80127	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H CT IP66	80095	80101	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 3H CT IP66	80183	80189	SC	360 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 M 3H CT IP66	80157	80163	SC	360 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 1H CT IP66	80135	80140	SC	702 lm	5,4 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 750 NM 2H CT IP66	80197	80202	SC	702 lm	5,4 W	NM	2 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SC CT LT

STARLET PROOF SC 150 NM 1H CT IP66 LT	80023	80025	SC	171 lm	1 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 1H CT IP66 LT	80009	80011	SC	171 lm	1 W	M	1 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SC 150 NM 3H CT IP66 LT	80059	80061	SC	171 lm	1 W	NM	3 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 150 M 3H CT IP66 LT	80045	80047	SC	171 lm	1 W	M	3 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 1H CT IP66 LT	80027	80029	SC	262 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 1H CT IP66 LT	80013	80015	SC	262 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SC 250 NM 2H CT IP66 LT	80063	80065	SC	262 lm	1,7 W	NM	2 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 250 M 2H CT IP66 LT	80049	80051	SC	262 lm	1,7 W	M	2 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 350 NM 1H CT IP66 LT	80769	80770	SC	360 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 350 M 1H CT IP66 LT	80771	80772	SC	360 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SC 500 NM 1H CT IP66 LT	80773	80774	SC	484 lm	3,4 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SC 500 M 1H CT IP66 LT	80775	80776	SC	484 lm	3,4 W	M	1 h	CT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

SC - soczewka korytarzowa / corridor lens type
 NM - tryb awaryjny / non-maintained mode
 M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode
 MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test
 CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)
 LT - Model przystosowany do niskich temperatur (do t_a -25°C) / Model adapted for low temperatures (up to t_a -25°C)



STARLET PROOF SO/SC

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Stopień ochrony / Protection level	Max pobór mocy / Max power consumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SO/SC MT

STARLET PROOF SO/SC 150 NM 1H MT IP66	80344	80345	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 M 1H MT IP66	80338	80339	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	M	1 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 NM 3H MT IP66	80408	80409	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 M 3H MT IP66	80402	80403	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	M	3 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 NM 1H MT IP66	80346	80347	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 M 1H MT IP66	80340	80341	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 NM 3H MT IP66	80410	80411	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 M 3H MT IP66	80404	80405	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	M	3 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 NM 1H MT IP66	80348	80349	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 M 1H MT IP66	80342	80343	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 NM 3H MT IP66	80412	80413	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 M 3H MT IP66	80406	80407	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO/SC 750 NM 1H MT IP66	80426	80427	SO/SC	804 lm / 702 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 750 NM 2H MT IP66	80424	80425	SO/SC	804 lm / 702 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SO/SC AT

STARLET PROOF SO/SC 150 NM 1H AT IP66	80506	80507	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 M 1H AT IP66	80500	80501	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	M	1 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 NM 3H AT IP66	80580	80581	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 150 M 3H AT IP66	80574	80575	SO/SC	184 lm / 171 lm	1,0 W	M	3 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 NM 1H AT IP66	80508	80509	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 M 1H AT IP66	80502	80503	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 NM 3H AT IP66	80582	80583	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 250 M 3H AT IP66	80576	80577	SO/SC	302 lm / 262 lm	1,7 W	M	3 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 NM 1H AT IP66	80510	80511	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 M 1H AT IP66	80504	80505	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 NM 3H AT IP66	80584	80585	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO/SC 350 M 3H AT IP66	80578	80579	SO/SC	408 lm / 360 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SO/SC 750 NM 1H AT IP66	80668	80669	SO/SC	804 lm / 702 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SO/SC 750 NM 2H AT IP66	80670	80671	SO/SC	804 lm / 702 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

SO / SC - strefy otwarte lub korytarze / open spaces or corridors

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode

M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)



STARLET PROOF SOH

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień świetlny / Luminous flux	Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Auto- nomia / Autonomy	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max pobór mocy / Max power consumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SOH MT

STARLET PROOF SOH 350 NM 1H MT IP66	80320	80326	SOH	400 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 1H MT IP66	80294	80300	SOH	400 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 NM 3H MT IP66	80394	80400	SOH	400 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 3H MT IP66	80368	80374	SOH	400 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 1H MT IP66	80329	80334	SOH	771 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 2H MT IP66	80415	80420	SOH	771 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SOH AT

STARLET PROOF SOH 350 NM 1H AT IP66	80556	80562	SOH	400 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 1H AT IP66	80530	80536	SOH	400 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 NM 3H AT IP66	80630	80636	SOH	400 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 3H AT IP66	80604	80610	SOH	400 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 1H AT IP66	80565	80570	SOH	771 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 2H AT IP66	80641	80646	SOH	771 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SOH CT

STARLET PROOF SOH 350 NM 1H CT IP66	80124	80130	SOH	400 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 1H CT IP66	80098	80104	SOH	400 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SOH 350 NM 3H CT IP66	80186	80192	SOH	400 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 350 M 3H CT IP66	80160	80166	SOH	400 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 1H CT IP66	80133	80138	SOH	771 lm	5,4 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SOH 750 NM 2H CT IP66	80195	80200	SOH	771 lm	5,4 W	NM	2 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

SOH - strefy otwarte wysokie / open spaces high

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode

M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)



STARLET PROOF SCH

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień światlny / Luminous flux	Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Autonomia / Autonomy	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max pobór mocy / Max power consumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SCH MT

STARLET PROOF SCH 350 NM 1H MT IP66	80321	80327	SCH	366 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 1H MT IP66	80295	80301	SCH	366 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 NM 3H MT IP66	80395	80401	SCH	366 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 3H MT IP66	80369	80375	SCH	366 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 1H MT IP66	80330	80335	SCH	705 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 2H MT IP66	80416	80421	SCH	705 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SCH AT

STARLET PROOF SCH 350 NM 1H AT IP66	80557	80563	SCH	366 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 1H AT IP66	80531	80537	SCH	366 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 NM 3H AT IP66	80631	80637	SCH	366 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 3H AT IP66	80605	80611	SCH	366 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 1H AT IP66	80566	80571	SCH	705 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 2H AT IP66	80642	80647	SCH	705 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SCH CT

STARLET PROOF SCH 350 NM 1H CT IP66	80125	80131	SCH	366 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 1H CT IP66	80099	80105	SCH	366 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SCH 350 NM 3H CT IP66	80187	80193	SCH	366 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 350 M 3H CT IP66	80161	80167	SCH	366 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 1H CT IP66	80134	80139	SCH	705 lm	5,4 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SCH 750 NM 2H CT IP66	80196	80201	SCH	705 lm	5,4 W	NM	2 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

SCH - soczewka korytarzowa do wysokich pomieszczeń / corridor lens type for high spaces

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode

M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)



STARLET PROOF SQ

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number		Optyka / Optics	Strumień światłny / Luminous flux	Moc awa- ryjna / Emer- gency power	Tryb / Mode	Auto- nomia / Autono- my	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max po- bór mocy / Max power con- sumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SQ MT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H MT IP66	80303	80306	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H MT IP66	80277	80280	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H MT IP66	80377	80380	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 3H MT IP66	80351	80354	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	MT	IP66	4,5 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H MT IP66	80309	80313	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H MT IP66	80283	80287	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 3H MT IP66	80383	80387	SQ	289 lm	1,7 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 3H MT IP66	80357	80361	SQ	289 lm	1,7 W	M	3 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H MT IP66	80317	80323	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H MT IP66	80291	80297	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 3H MT IP66	80391	80397	SQ	386 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 3H MT IP66	80365	80371	SQ	386 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 1H MT IP66	80233	80237	SQ	743 lm	5,4W	NM	1h	MT	IP66	2,4W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 2H MT IP66	80269	80273	SQ	743 lm	5.4W	NM	2h	MT	IP66	2,4W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SQ MT LT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H MT IP66 LT	80693	80694	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H MT IP66 LT	80695	80696	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H MT IP66 LT	80697	80698	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 3H MT IP66 LT	80699	80700	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	MT	IP66	14,5 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H MT IP66 LT	80701	80702	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H MT IP66 LT	80703	80704	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 2H MT IP66 LT	80705	80706	SQ	289 lm	1,7 W	NM	2 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 2H MT IP66 LT	80707	80708	SQ	289 lm	1,7 W	M	2 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H MT IP66 LT	80652	80653	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H MT IP66 LT	80654	80655	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	16,9 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 500 NM 1H MT IP66 LT	80709	80710	SQ	516 lm	3,4 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 500 M 1H MT IP66 LT	80711	80712	SQ	516 lm	3,4 W	M	1 h	MT	IP66	17,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SQ AT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H AT IP66	80538	80541	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H AT IP66	80512	80515	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H AT IP66	80614	80617	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 3H AT IP66	80586	80589	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	AT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H AT IP66	80544	80548	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H AT IP66	80518	80522	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 3H AT IP66	80620	80624	SQ	289 lm	1,7 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 3H AT IP66	80594	80598	SQ	289 lm	1,7 W	M	3 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H AT IP66	80554	80560	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H AT IP66	80528	80534	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 3H AT IP66	80628	80634	SQ	386 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 3H AT IP66	80602	80608	SQ	386 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 1H AT IP66	80459	80463	SQ	743 lm	5,4W	NM	1h	AT	IP66	2,6W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 2H AT IP66	80495	80499	SQ	743 lm	5,4W	NM	2h	AT	IP66	2,6W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SQ AT LT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H AT IP66 LT	80713	80714	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H AT IP66 LT	80715	80716	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H AT IP66 LT	80717	80718	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh



STARLET PROOF SQ 150 M 3H AT IP66 LT	80719	80720	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	AT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H AT IP66 LT	80721	80722	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H AT IP66 LT	80723	80724	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 2H AT IP66 LT	80725	80726	SQ	289 lm	1,7 W	NM	2 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 2H AT IP66 LT	80727	80728	SQ	289 lm	1,7 W	M	2 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H AT IP66 LT	80660	80661	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H AT IP66 LT	80662	80663	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 500 NM 1H AT IP66 LT	80729	80730	SQ	516 lm	3,4 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 500 M 1H AT IP66 LT	80731	80732	SQ	516 lm	3,4 W	M	1 h	AT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SQ CT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H CT IP66	80107	80110	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H CT IP66	80081	80084	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H CT IP66	80169	80172	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 3H CT IP66	80143	80146	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	CT	IP66	4,7 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H CT IP66	80113	80117	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H CT IP66	80087	80091	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 3H CT IP66	80175	80179	SQ	289 lm	1,7 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 3H CT IP66	80149	80153	SQ	289 lm	1,7 W	M	3 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H CT IP66	80122	80128	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H CT IP66	80096	80102	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 3H CT IP66	80184	80190	SQ	386 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 3H CT IP66	80158	80164	SQ	386 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 1H CT IP66	80037	80041	SQ	743 lm	5,4W	NM	1h	CT	IP66	2,6W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 750 NM 2H CT IP66	80073	80077	SQ	743 lm	5,4W	NM	2h	CT	IP66	2,6W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SQ CT LT

STARLET PROOF SQ 150 NM 1H CT IP66 LT	80733	80734	SQ	173 lm	1,0 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 1H CT IP66 LT	80735	80736	SQ	173 lm	1,0 W	M	1 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SQ 150 NM 3H CT IP66 LT	80737	80738	SQ	173 lm	1,0 W	NM	3 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 150 M 3H CT IP66 LT	80739	80740	SQ	173 lm	1,0 W	M	3 h	CT	IP66	14,7 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 1H CT IP66 LT	80741	80742	SQ	289 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 1H CT IP66 LT	80743	80744	SQ	289 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SQ 250 NM 2H CT IP66 LT	80745	80746	SQ	289 lm	1,7 W	NM	2 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 250 M 2H CT IP66 LT	80747	80748	SQ	289 lm	1,7 W	M	2 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 350 NM 1H CT IP66 LT	80031	80034	SQ	386 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 350 M 1H CT IP66 LT	80017	80020	SQ	386 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SQ 500 NM 1H CT IP66 LT	80749	80750	SQ	516 lm	3,4 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SQ 500 M 1H CT IP66 LT	80751	80752	SQ	516 lm	3,4 W	M	1 h	CT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

SQ - niskie strefy otwarte / square beam open spaces optics

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode

M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)

LT - Model przystosowany do niskich temperatur (do t_a -25°C) / Model adapted for low temperatures (up to t_a -25°C)**STARLET PROOF SP**

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue numbert		Optyka / Optics	Strumień światlny / Luminous flux	Moc awaryjna / Emergency power	Tryb / Mode	Auto- nomia / Autono- my	Test/ Test	Stopień ochrony / Protection level	Max po- bór mocy / Max power con- sumption	Akumulator / Battery pack
	Biały / White	Czarny / Black									

STARLET PROOF SP MT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H MT IP66	80311	80315	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H MT IP66	80285	80289	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 3H MT IP66	80385	80389	SP	281 lm	1,7 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 3H MT IP66	80359	80363	SP	281 lm	1,7 W	M	3 h	MT	IP66	5,8 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh

STARLET PROOF SP 350 NM 1H MT IP66	80319	80325	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H MT IP66	80293	80299	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 3H MT IP66	80393	80399	SP	385 lm	2,5 W	NM	3 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 3H MT IP66	80367	80373	SP	385 lm	2,5 W	M	3 h	MT	IP66	6,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 1H MT IP66	80332	80337	SP	748 lm	5,4 W	NM	1 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 2H MT IP66	80418	80423	SP	748 lm	5,4 W	NM	2 h	MT	IP66	2,4 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SP MT LT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H MT IP66 LT	80777	80778	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H MT IP66 LT	80779	80780	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 2H MT IP66 LT	80781	80782	SP	281 lm	1,7 W	NM	2 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 2H MT IP66 LT	80783	80784	SP	281 lm	1,7 W	M	2 h	MT	IP66	15,8 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 1H MT IP66 LT	80228	80231	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H MT IP66 LT	80214	80217	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	MT	IP66	16,9 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 500 NM 1H MT IP66 LT	80785	80786	SP	517 lm	3,4 W	NM	1 h	MT	IP66	12,4 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 500 M 1H MT IP66 LT	80787	80788	SP	517 lm	3,4 W	M	1 h	MT	IP66	17,9 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SP AT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H AT IP66	80547	80551	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H AT IP66	80521	80525	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 3H AT IP66	80621	80625	SP	281 lm	1,7 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 3H AT IP66	80595	80599	SP	281 lm	1,7 W	M	3 h	AT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 1H AT IP66	80555	80561	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H AT IP66	80529	80535	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 3H AT IP66	80629	80635	SP	385 lm	2,5 W	NM	3 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 3H AT IP66	80603	80609	SP	385 lm	2,5 W	M	3 h	AT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 1H AT IP66	80568	80573	SP	748 lm	5,4 W	NM	1 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 2H AT IP66	80640	80645	SP	748 lm	5,4 W	NM	2 h	AT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SP AT LT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H AT IP66 LT	80789	80790	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H AT IP66 LT	80791	80792	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 2H AT IP66 LT	80793	80794	SP	281 lm	1,7 W	NM	2 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 2H AT IP66 LT	80795	80796	SP	281 lm	1,7 W	M	2 h	AT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 1H AT IP66 LT	80452	80455	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H AT IP66 LT	80438	80441	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	AT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 500 NM 1H AT IP66 LT	80797	80798	SP	517 lm	3,4 W	NM	1 h	AT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 500 M 1H AT IP66 LT	80799	80800	SP	517 lm	3,4 W	M	1 h	AT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

STARLET PROOF SP CT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H CT IP66	80115	80119	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H CT IP66	80089	80093	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 600mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 3H CT IP66	80177	80181	SP	281 lm	1,7 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 250 M 3H CT IP66	80151	80155	SP	281 lm	1,7 W	M	3 h	CT	IP66	6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 1H CT IP66	80123	80129	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H CT IP66	80097	80103	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 3H CT IP66	80185	80191	SP	385 lm	2,5 W	NM	3 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 M 3H CT IP66	80159	80165	SP	385 lm	2,5 W	M	3 h	CT	IP66	7,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 1H CT IP66	80136	80141	SP	748 lm	5,4 W	NM	1 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 750 NM 2H CT IP66	80198	80203	SP	748 lm	5,4 W	NM	2 h	CT	IP66	2,6 W	LiFePO4 6.4V 3200mAh

STARLET PROOF SP CT LT

STARLET PROOF SP 250 NM 1H CT IP66 LT	80801	80802	SP	281 lm	1,7 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 1H CT IP66 LT	80803	80804	SP	281 lm	1,7 W	M	1 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 1000mAh
STARLET PROOF SP 250 NM 2H CT IP66 LT	80805	80806	SP	281 lm	1,7 W	NM	2 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 250 M 2H CT IP66 LT	80807	80808	SP	281 lm	1,7 W	M	2 h	CT	IP66	16 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 350 NM 1H CT IP66 LT	80032	80035	SP	385 lm	2,5 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 350 M 1H CT IP66 LT	80018	80021	SP	385 lm	2,5 W	M	1 h	CT	IP66	17,1 W	LiFePO4 6.4V 1600mAh
STARLET PROOF SP 500 NM 1H CT IP66 LT	80809	80810	SP	517 lm	3,4 W	NM	1 h	CT	IP66	12,6 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh
STARLET PROOF SP 500 M 1H CT IP66 LT	80811	80812	SP	517 lm	3,4 W	M	1 h	CT	IP66	18,1 W	LiFePO4 6.4V 2000mAh

SP - optyka do punktów bezpieczeństwa / optics for safety points

NM - tryb awaryjny / non-maintained mode


M - tryb sieciowo-awaryjny / maintained mode

MT - test ręczny / manual test

AT - test automatyczny / auto test

CT - test centralny (system WELLS) / central test (WELLS system)

LT - Model przystosowany do niskich temperatur (do t_a -25°C) / Model adapted for low temperatures (up to t_a -25°C)



Starlet Proof SO 150




Starlet Proof SO 250




Starlet Proof SO 350




Starlet Proof SO 500



Starlet Proof SO 750




Starlet Proof SOH 350




Starlet Proof SOH 500




Starlet Proof SOH 750



Starlet Proof SC 150




Starlet Proof SC 250



Starlet Proof SC 350



Starlet Proof SC 500



Starlet Proof SC 750



Starlet Proof SCH 350



Starlet Proof SCH 500



Starlet Proof SCH 750




Starlet Proof SQ 150




Starlet Proof SQ 250




Starlet Proof SQ 350



Starlet Proof SQ 500




Starlet Proof SQ 750



Starlet Proof SP 250



Starlet Proof SP 350



Starlet Proof SP 500

TABELA ODSTĘPÓW DLA PŁASKICH DRÓG EWAKUACYJNYCH / SPACING TABLE FOR FLAT EVACUATION ROUTES

STARLET PROOF SO 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,2	8,3	8,3	3,2
3	3,3	8,8	8,8	3,3
4	3,3	9,4	9,4	3,3

STARLET PROOF SO 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
3,5	4,8	12,1	12,1	4,8
4,5	5,0	13,2	13,2	5,0
6	4,9	14,2	14,2	4,9

STARLET PROOF SO 750

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
5	6,7	17,2	17,2	6,7
6	7,0	18,3	18,3	7,0
8	7,0	19,7	19,7	7,0

STARLET PROOF SC 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
3	8,9	20,3	6,7	2,0
4	8,8	24,4	5,9	1,5
5	8,2	25,6	4,8	1,5

STARLET PROOF SC 500

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
5	13,0	31,4	8,3	2,2
6	11,3	34,1	7,4	2,1
7	10,8	34,9	6,3	2,1

STARLET PROOF SOH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
8	5,3	13,7	13,7	5,3
10	5,2	14,8	14,8	5,2
12	4,2	15,1	15,1	4,2

STARLET PROOF SOH 750

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
13	7,4	20,3	20,3	7,4
15	6,9	21,0	21,0	6,9
17	5,7	21,2	21,2	5,7

STARLET PROOF SCH 500

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
9	15,5	35,1	4,0	1,4
10	16,3	37,8	4,1	1,2
11	7,4	39,0	4,1	0,4

STARLET PROOF SO 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
3	4,1	10,4	10,4	4,1
4	4,3	11,5	11,5	4,3
5	4,2	12,1	12,1	4,2

STARLET PROOF SO 500

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
5	5,8	15,2	15,2	5,8
6	5,9	16,0	16,0	5,9
7	5,7	16,5	16,5	5,7

STARLET PROOF SC 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	7,3	17,2	4,9	1,4
3	7,3	19,2	4,6	1,1
4	6,2	20,5	3,6	1,1

STARLET PROOF SC 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
3,5	10,3	23,7	7,9	2,3
4,5	10,8	27,8	7,0	1,8
6	9,4	30,0	5,4	1,8

STARLET PROOF SC 750

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
5	14,7	34,0	10,7	3,2
6	15,7	38,2	9,9	2,6
8	13,4	41,9	7,9	2,6

STARLET PROOF SOH 500

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
11	6,1	16,8	16,8	6,1
13	5,5	17,5	17,5	5,5
15	3,4	17,4	17,4	3,4

STARLET PROOF SCH 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
7	12,6	28,1	3,5	1,2
8	13,6	30,9	3,5	1,1
9	14,3	33,5	3,5	0,8

STARLET PROOF SCH 750

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
11	19,0	43,3	5,2	1,9
12	19,9	45,9	5,4	1,6
13	13,0	48,4	5,5	1,0



STARLET PROOF SQ 150

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
2,5	3,7	8,9	8,9	3,7
3	3,9	9,7	9,7	3,9
3,5	2,2	10,4	10,4	2,2

STARLET PROOF SQ 350

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
4	5,6	13,6	13,6	5,6
4,5	5,9	14,5	14,5	5,9
5	6,1	15,2	15,2	6,1

STARLET PROOF SQ 750

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
6,5	8,1	19,8	19,8	8,1
7	8,3	20,5	20,5	8,3
7,5	8,4	21,2	21,2	8,4







STARLET PROOF SQ 250

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
3,5	4,9	11,7	11,7	4,9
4	5,1	12,5	12,5	5,1
4,5	5,1	13,2	13,2	5,1

STARLET PROOF SQ 500

Wysokość montażu (m) / Installation height (m)				
5	6,8	16,4	16,4	6,8
5,5	7,0	17,2	17,2	7,0
6	7,1	17,9	17,9	7,1

PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA DLA SOCZEWEK / EXEMPLARY LIGHT DIVISIONS FOR LENS

SO - strefy otwarte /
open spacesSOH - strefy otwarte wysokie /
high open spacesSC - korytarze /
corridorsSCH - korytarze wysokie /
high corridorsSQ - niskie strefy otwarte / square
beam open spaces opticsSP - do punktów bezpieczeństwa /
for safety points

AKCESORIA / ACCESSORIES

Wykonanie produktu /
Product version

Uchwyt kątowy / 0°-90° mounting support

Zestaw „PT” do montażu podtynkowego / „PT” recessed mounting kit

Zestaw do montażu zwieszanego / Suspended mounting kit

Numer katalogowy /
Catalogue number

Kolor / Colour

Biały /
WhiteCzarny /
BlackSrebrny /
Silver

91685

89997

-

-

-

94295

-

-

94490

